


- 1 * L-по требованиям заказчика.
- 2 Датчик крепить винтом из комплекта поставки с моментом 3,8..4 Н·м, конtringить клеем.
- 3 Поверхность объекта испытаний, на которую устанавливается датчик, должна быть выполнена с допуском плоскостности 0,05, с шероховатостью $\sqrt{Ra}2,5$

Схема электрическая соединений

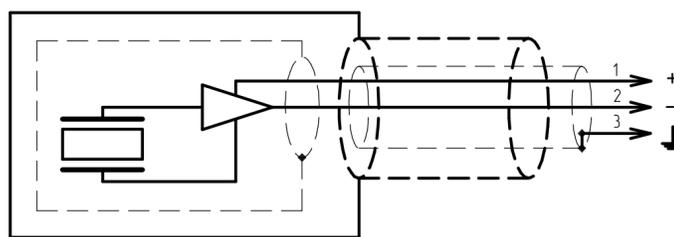

				ГТБВ.402159.071ГЧ				
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Датчик виброскорости 1А206НМ-100		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Ситников			Габаритный чертеж				4:1
Проб.	Новоселов			Лист	Листов	1		
Т.контр.				ООО "ГТЛАБ"				
Н.контр.				Копировал				
Утв.	Кирличев			Формат А2				

Инд. № подл. Подп. и дата. Взам. инд. №. Инд. № дробл. Подп. и дата. Справ. №. Перв. примен.