

ГТБВ.433633.027 ГЧ

Рис.1

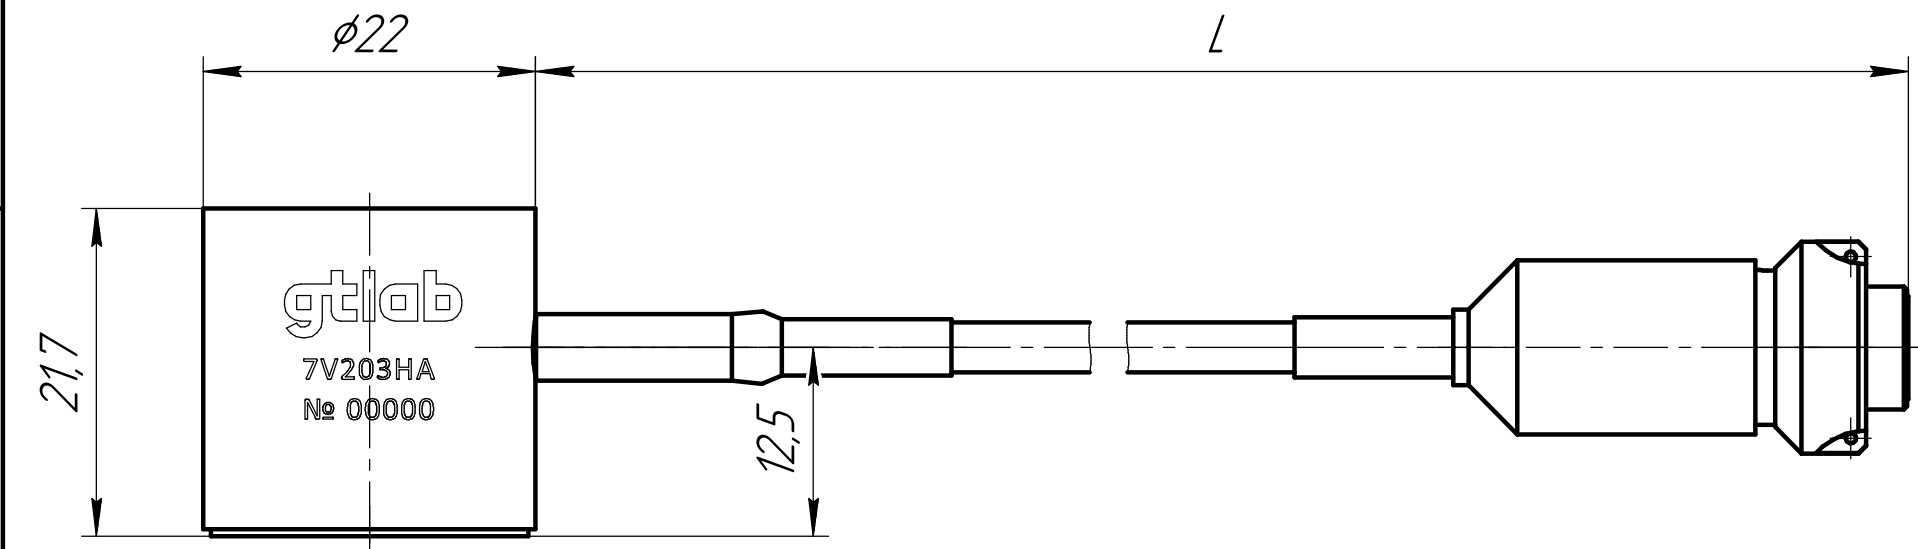


Рис.2

Остальное см. рис.1

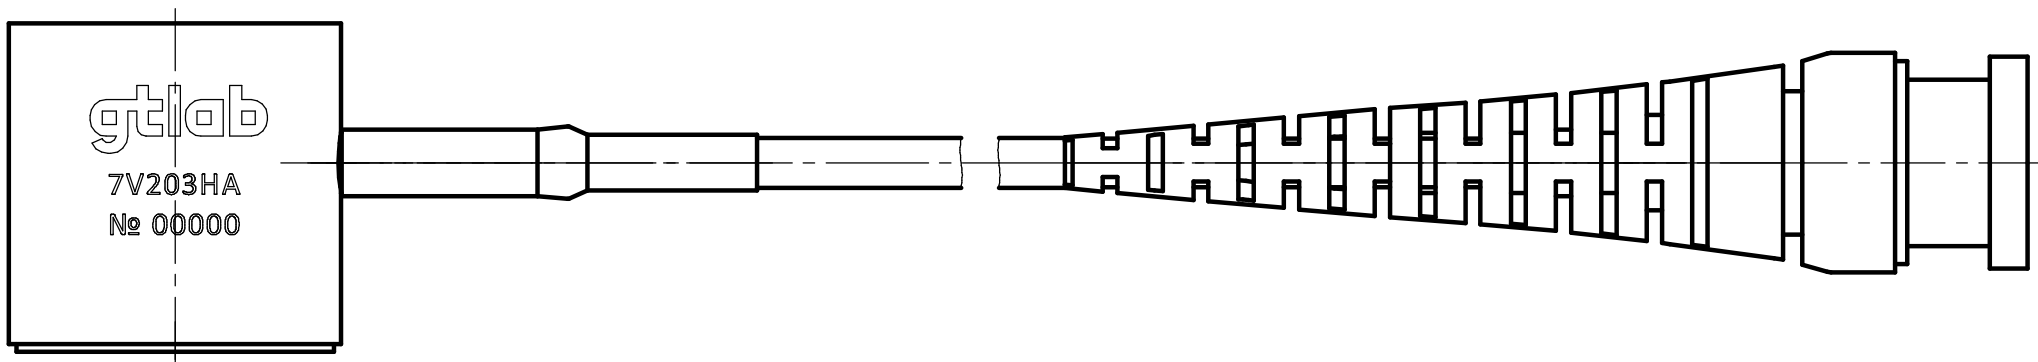


Схема электрическая соединений
ГТБВ.433633.027


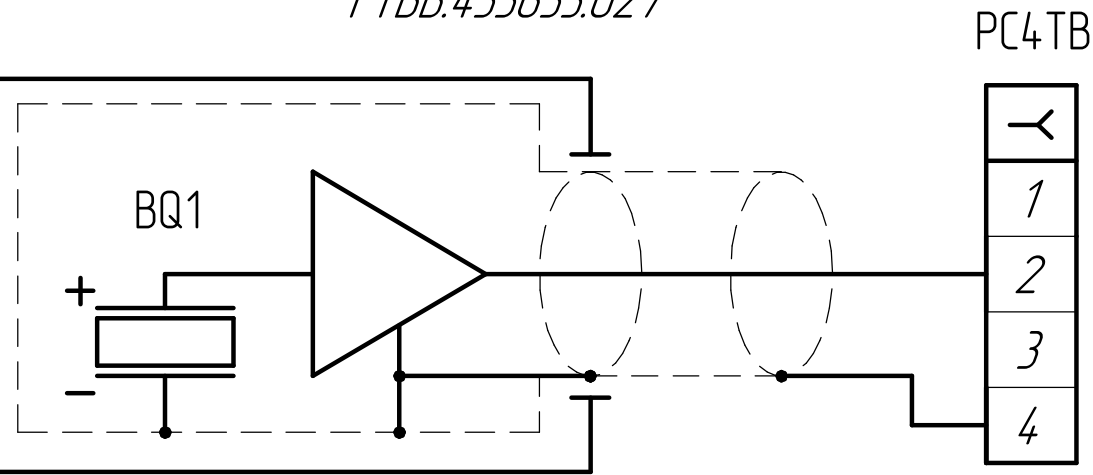


Схема электрическая соединений
ГТБВ.433633.027-01

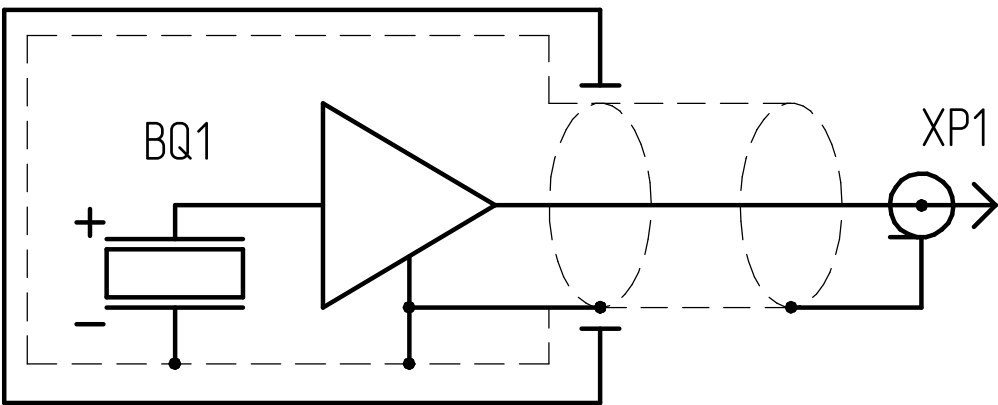

Обозначение	Соединитель
ГТБВ.433633.027	Розетка РС4ТВ
-01	Вилка BNC

- 1 Длину кабеля L определяет заказчик.
- 2 Поверхность объекта испытаний, на которую устанавливается преобразователь, должна быть выполнена с допуском плоскостности 0,01мм, с шероховатостью не хуже $\sqrt{Ra} 1,25$.
- 3 Обеспечить усилие поджатия преобразователя к поверхности объекта испытаний 10 ... 15Н
- 4 Для обеспечения акустического контакта на поверхность объекта испытаний рекомендуется нанести силиконовую жидкость или консистентную смазку любой стандартной марки.
- 5 При долгосрочных измерениях рекомендуется преобразователь устанавливать на объект испытаний на эпоксидный клей, например, ВК-9 ГОСТ 92-0948-74 или другой эпоксидный клей любой стандартной марки.

ГТБВ.433633.027 ГЧ					Преобразователь акустической эмиссии 7V203 Габаритный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					39,25 г	2:1
Разраб.	Филатов							Лист	Листов	1
Пров.	Новоселов							000 "ГТЛАБ"		
Т.контр.										
Н.контр.	Ситников									
Утв.	Кирпичев									