


ГТБВ.433644.010ГЧ

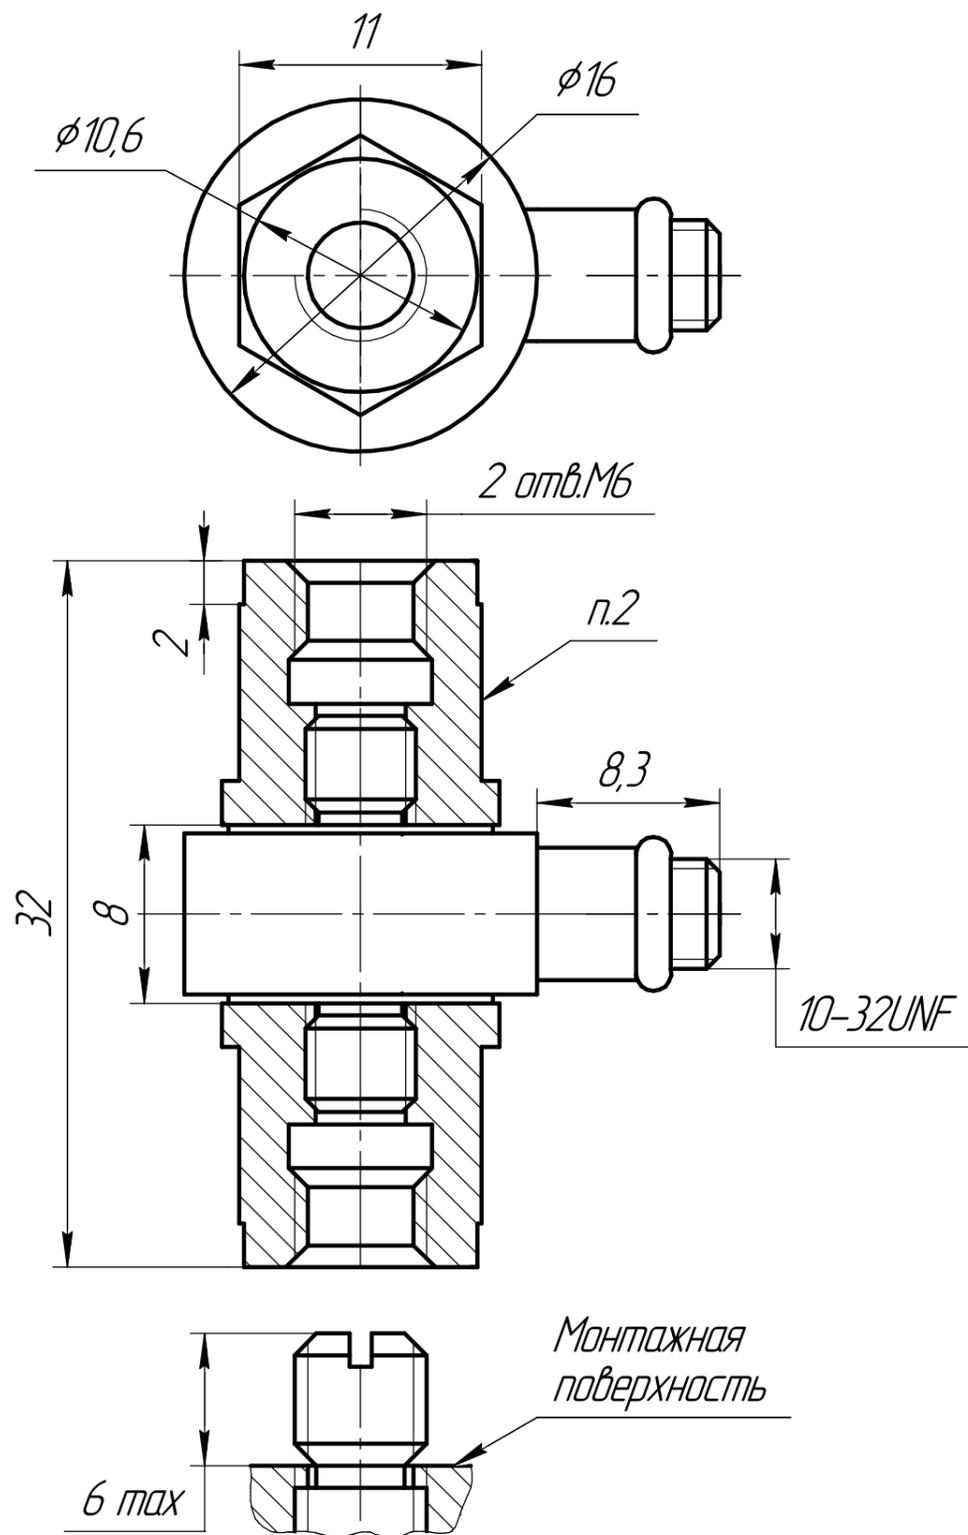

| Обозначение        | Наименование | Чувствительность, пКл/Н |
|--------------------|--------------|-------------------------|
| ГТБВ.433644.010    | 4С102НВ-2,5  | 4                       |
| ГТБВ.433644.010-01 | 4С102НВ-25   | 2                       |

- 1 Монтажные поверхности должны иметь неплоскостность не более 0,03 мм и шероховатость не хуже Ra2,5.
- 2 Не прикладывать крутящий момент к верхнему шестиграннику при закреплении датчика.
- 3 Рекомендуемый момент затяжки 3 – 7Нм.

| ГТБВ.433644.010ГЧ |           |          |       |      | Лит.                   | Масса | Масштаб |
|-------------------|-----------|----------|-------|------|------------------------|-------|---------|
| Изм.              | Лист      | № докум. | Подп. | Дата | Датчик силы 4С102НВ-XX |       |         |
| Разраб.           | Скобеев   |          |       |      | 2,5:1                  |       |         |
| Проб.             | Новосёлов |          |       |      | Лист                   |       |         |
| Т.контр.          |           |          |       |      | Листов 1               |       |         |
| Н.контр.          |           |          |       |      | 000"ГТ/Лад"            |       |         |
| Утв.              | Курпичёв  |          |       |      |                        |       |         |

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дораб.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.