


# Акселерометр

## 1V202TA-XX/(T), 1V202TM-XX/(T)

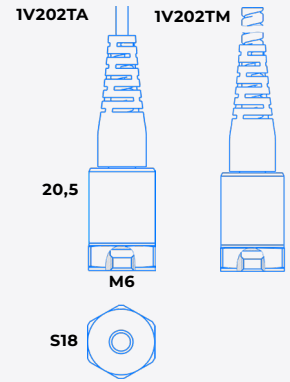

	1V202TA/TM -10 / (T)	-30 / (T)	-100 / (T)
Коэффициент преобразования по ускорению, мВ/(м·с <sup>-2</sup> )	1	3	10
Относительный коэффициент поперечного преобразования, %	< 5		
Максимальное значение амплитуды измеряемого ускорения, м/с <sup>2</sup>	± 5 000	± 1600	± 500
Максимальный удар (пиковое значение), м/с <sup>2</sup>	± 10 000		
Диапазон рабочих температур, °С	-55 ... +125 -40 ... +125 (для исполнения (T))		
Диапазон рабочих частот, Гц: ▪ неравномерность АЧХ ± 3 дБ ▪ неравномерность АЧХ ± 1 дБ ▪ неравномерность АЧХ ± 5%	0,3 ... 15 000 0,5 ... 9 000 1 ... 7 000		
Собственная частота в закреплённом состоянии, кГц	> 30		
Уровень шума, СКЗ (1 Гц ÷ 10 кГц), м/с <sup>2</sup>	< 0,002		
Выходной импеданс, Ом	< 100		
Питание: ▪ напряжение, В ▪ ток, мА	+ (18 ... 30) 2 ... 20		
Уровень постоянного напряжения на выходе, В	8 ... 13		
Коэффициент влияния температуры окружающей среды, %/°С	± 0,2		
Коэффициент преобразования по температуре (±2%), мВ/°С	10 (для исполнения (T))		
Уровень постоянного напряжения на выходе по температуре (при температуре 0°С), мВ	500 (для исполнения (T))		
Время установления рабочего режима, с	4		
Взрывозащищенность	0Ex ia IIC T6...T4 Ga		
Материал корпуса	нержавеющая сталь		
Масса (без кабеля), г	48		
Поставляемые принадлежности	шпилька P0606		