


D006

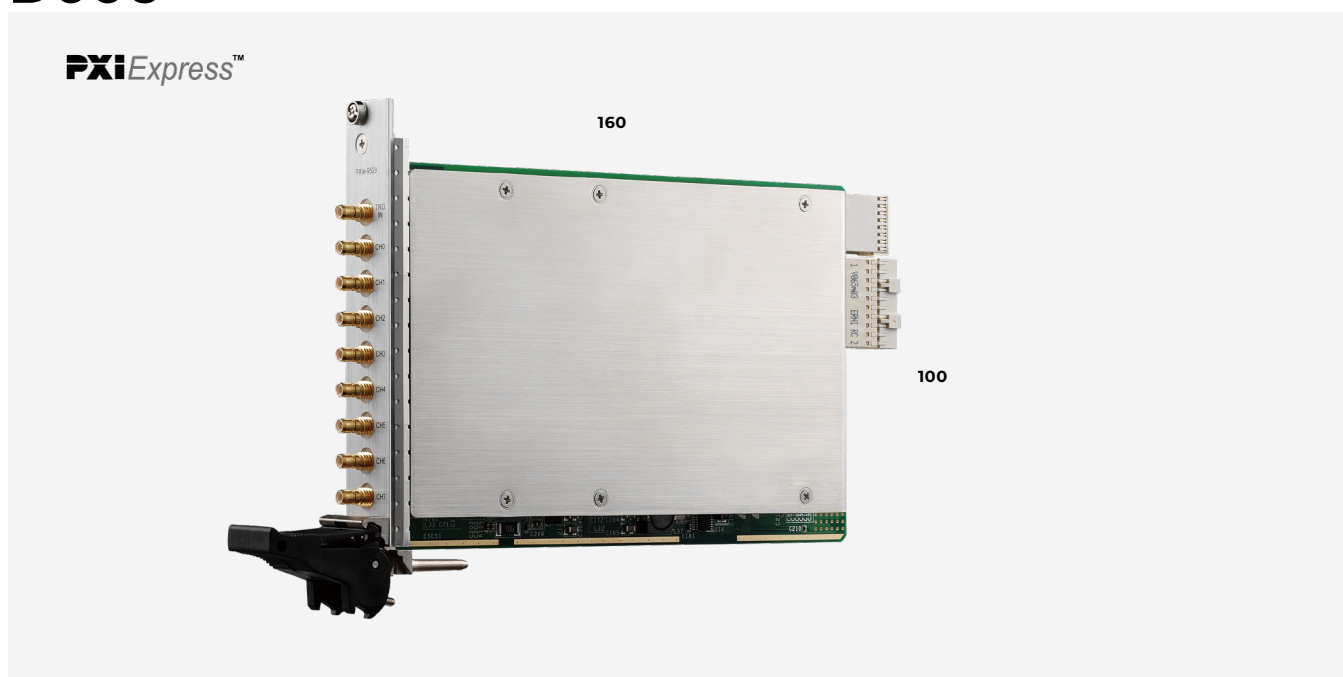

D006

| | |
|---|-------------|
| Частота дискретизации АЦП, кГц | 128 |
| Тип входных разъемов | SMB |
| Интерфейс | PXI Express |
| Температура эксплуатации, °C | 0 ... +55 |
| Количество аналоговых входов | 8 |
| Частотный диапазон, Гц | 50 000 |
| Диапазоны измеряемого напряжения постоянного и переменного тока, мВ | ± 10 000 |
| Количество разрядов АЦП, бит | 24 |
| Входной импеданс, кОм | 200 |
| Возможность подключения датчиков по стандарту IECPE (2 мА, 24 В) | есть |