


# Датчик акустической эмиссии 7C201HA

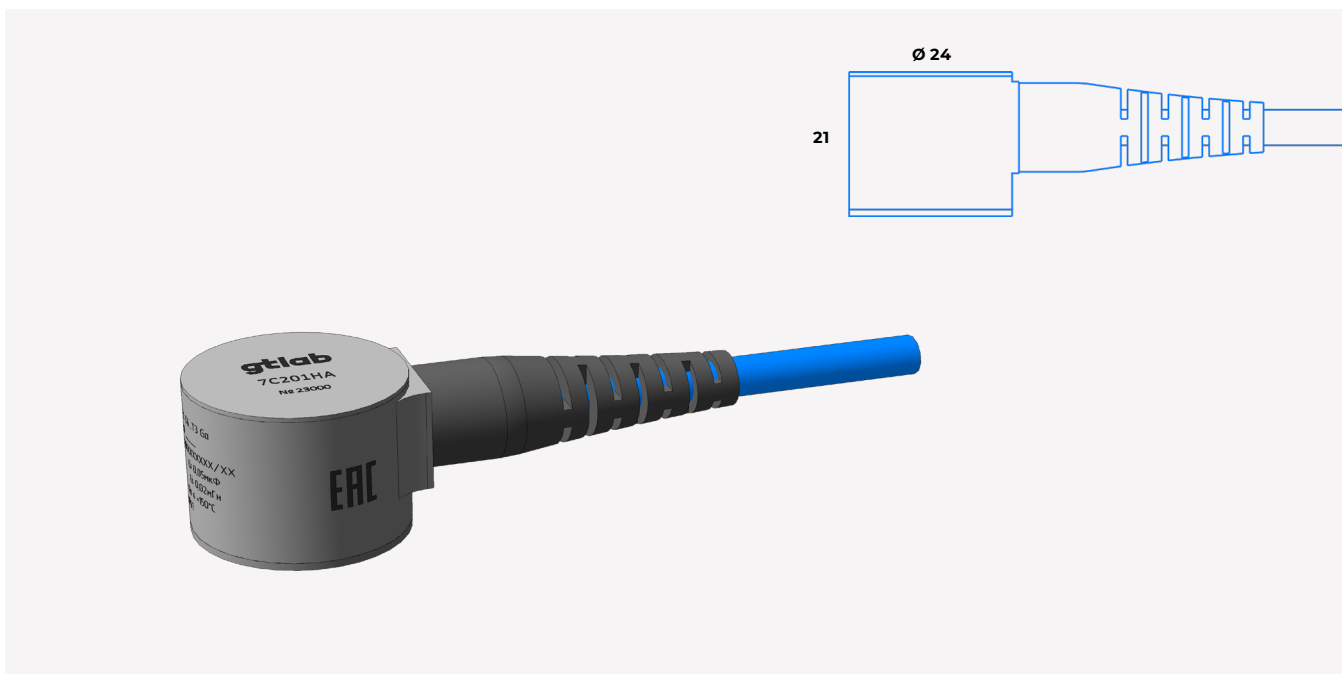

## 7C201HA

Максимальное значение коэффициента электроакустического преобразования в диапазоне рабочих частот при воздействии поверхностных волн, В/м

$> 1\,000 \cdot 10^6$

Рабочая частота, кГц

110

Диапазон рабочих частот, кГц

50 ... 250

Электрическая емкость (с кабелем 0,5 м), пФ

300 ... 400

Сопротивление изоляции в нормальных условиях, МОм

$> 1\,000$

Диапазон рабочих температур, °C

-194... +150

Маркировка взрывозащиты

0ExialICT6...T3Ga

Материал корпуса

нержавеющая сталь

Масса (без кабеля), г

40