


Преобразователь акустической эмиссии 7C205HA

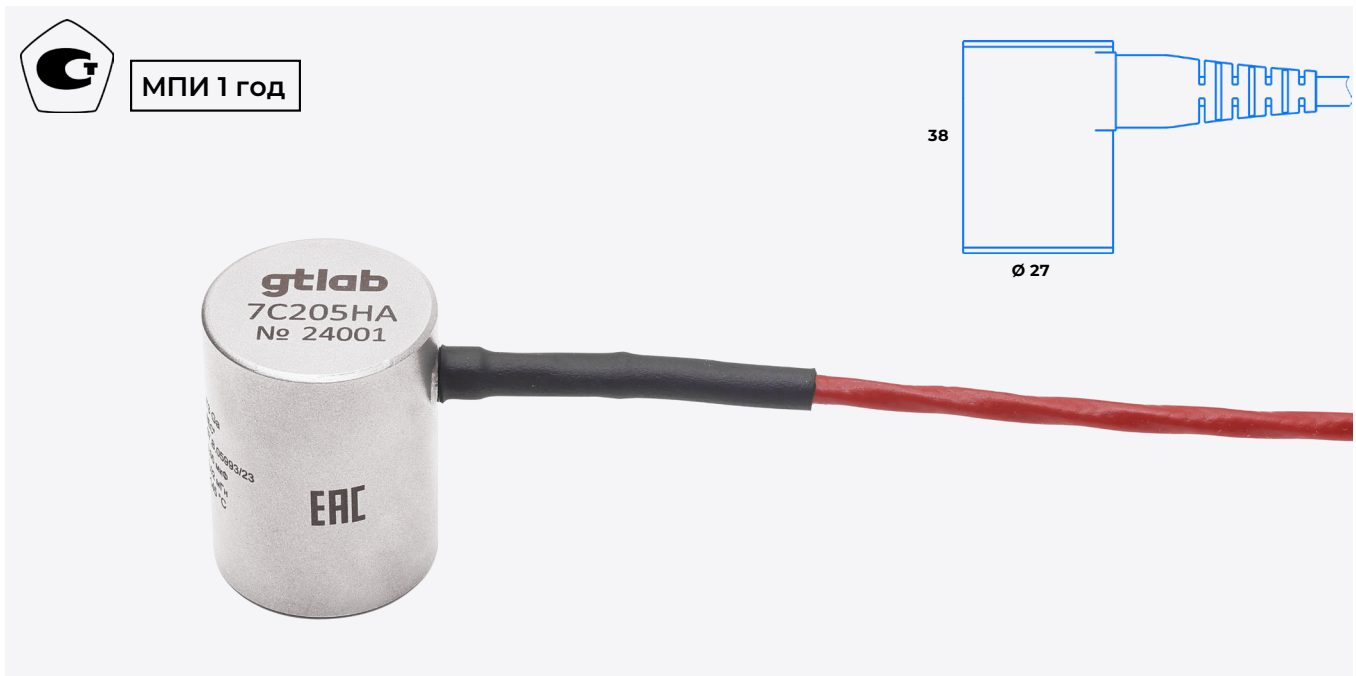

7C205HA

Максимальное значение коэффициента электроакустического преобразования в диапазоне рабочих частот при воздействии поверхностных волн, В/м

$> 800 \cdot 10^6$

Резонансная частота, кГц

25 ... 35

Диапазон рабочих частот, кГц

20 ... 90

Электрическая емкость (с кабелем 0,5 м), пФ

100 ... 150

Сопротивление изоляции в нормальных условиях, МОм

$> 1\,000$

Диапазон рабочих температур, °С

-70 ... +150

Материал корпуса


нержавеющая сталь

Масса, г

120

 Комплементарные товары стр. 18

 Аксессуары стр. 367

 Кабельная продукция стр. 372