


Акселерометр одноосевой 1С308НА



1С308НА

Коэффициент преобразования ($\pm 30\%$), пКл/(м·с ⁻²)	0,5
Относительный коэффициент поперечного преобразования, %	5
Максимальное значение амплитуды измеряемого ускорения, м/с ²	$\pm 500\ 000$
Максимальный удар (пиковое значение), м/с ²	$\pm 500\ 000$
Диапазон рабочих температур, °С	-60 ... +150
Диапазон рабочих частот (неравномерность АЧХ -3 дБ), Гц	2 ... 25 000
Диапазон рабочих частот (неравномерность АЧХ ± 1 дБ), Гц	2 ... 10 000
Собственная частота в закреплённом состоянии, кГц	> 90
Электрическая ёмкость, пФ	450... 650
Сопротивление изоляции в нормальных условиях, МОм	> 10 000
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Масса (без кабеля), г	7,5
Механический фильтр (+9дБ), кГц	35

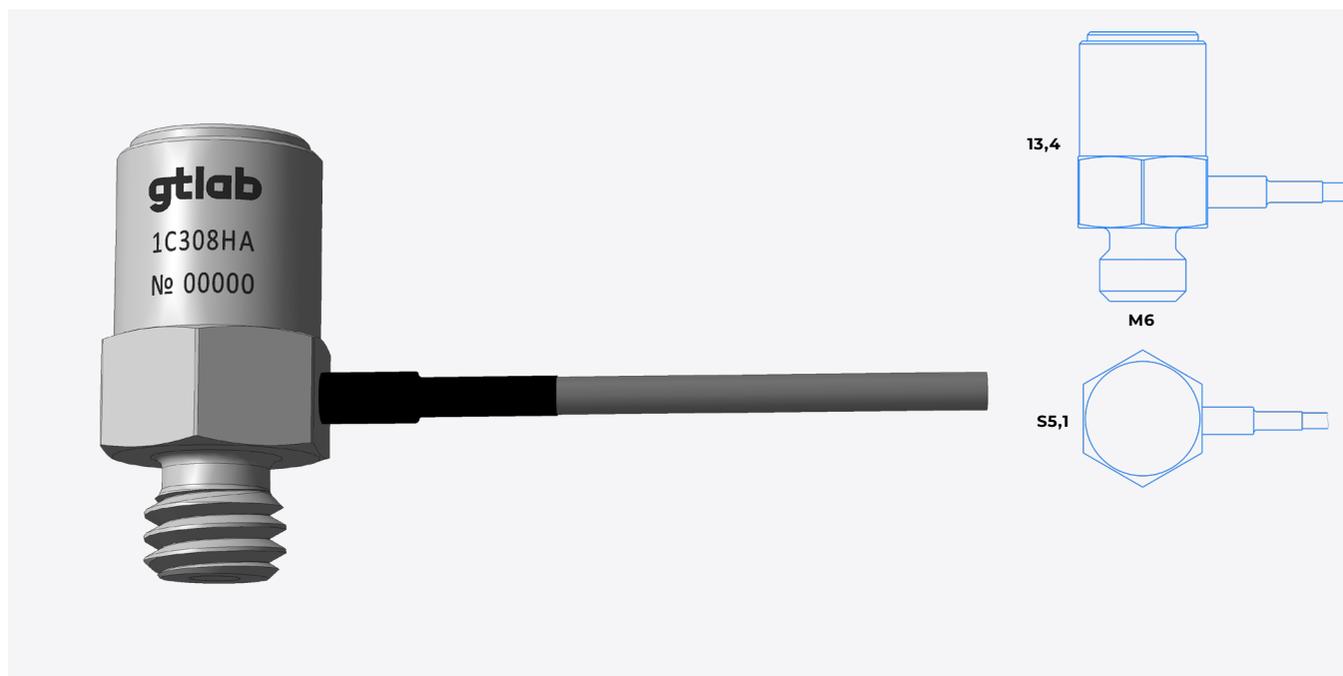

Комплементарные
товары стр. 14



Аксессуары стр. 367



Кабельная продукция стр. 372