


Акселерометр одноосевой

1C204HM-XX

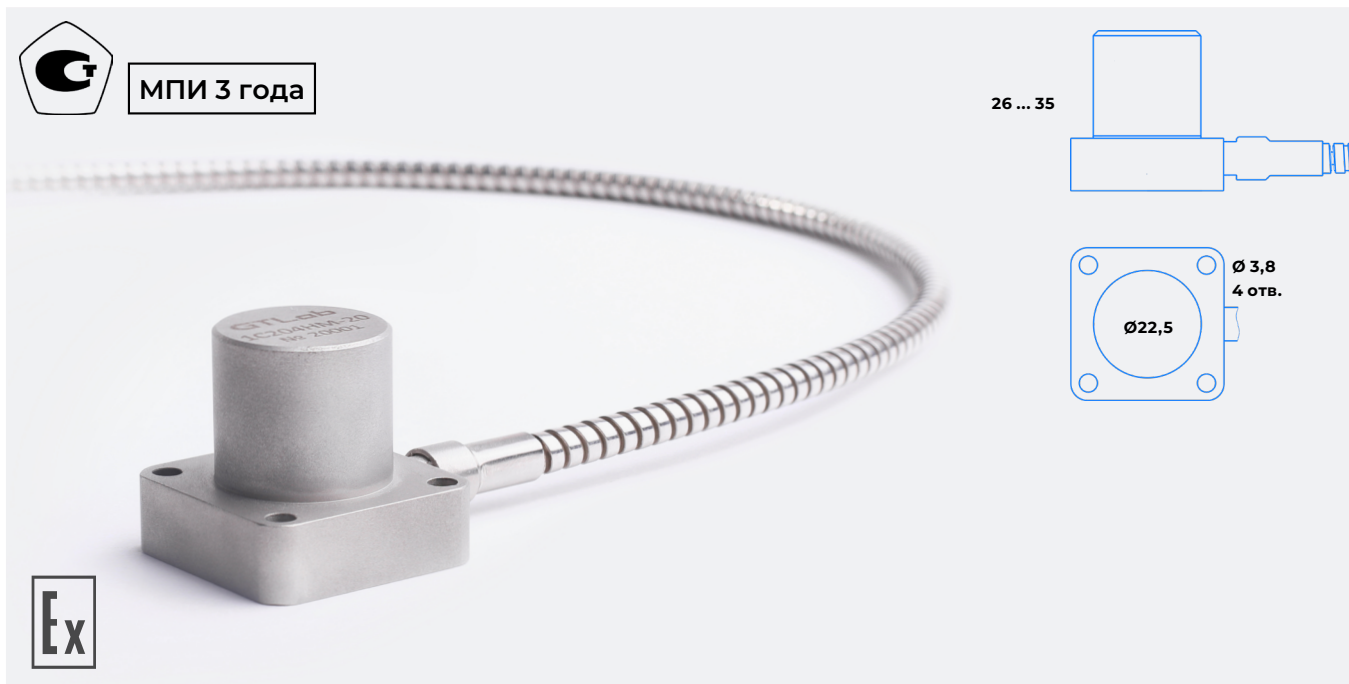

	1C204HM	-10	-20	- 50	- 100	- 250	- 500
Коэффициент преобразования (± 20%), пКл/(м·с ⁻²)		1	2	5	10	25	50
Относительный коэффициент поперечного преобразования, %		< 5					
Максимальное значение амплитуды измеряемого ускорения, м/с ²		± 20 000	± 15 000	± 12 000	± 10 000	± 8 000	± 5 000
Максимальный удар (пиковое значение), м/с ²		± 50 000					
Диапазон рабочих температур, °C		-60 ... +250					
Диапазон рабочих частот (неравномерность АЧХ ± 1 дБ), Гц		2 ... 12 000		2 ... 10 000	2 ... 8 000	2 ... 6 000	2 ... 5 000
Собственная частота в закреплённом состоянии, кГц		> 36		> 30	> 24	> 18	> 15
Электрическая ёмкость (без кабеля), пФ		5 000 ... 6 000					
Сопротивление изоляции в нормальных условиях, МОм		> 1 000					
Материал корпуса		нержавеющая сталь					
Взрывозащищённость		0Ex ia IIC T6...T2 Ga					
Масса (без кабеля), г		110	120	130	140	150	160
Поставляемые принадлежности (определяются по требованию заказчика)		4 винта DIN 404 M4 × 16 A2					
Исполнение кабеля (У)		В- металлорукав С-кабель в плетёнке					

 Комплементарные товары стр. 14

 Аксессуары стр. 425

 Кабельная продукция стр. 431