


Акселерометр одноосевой 1С204НМ-ХХ

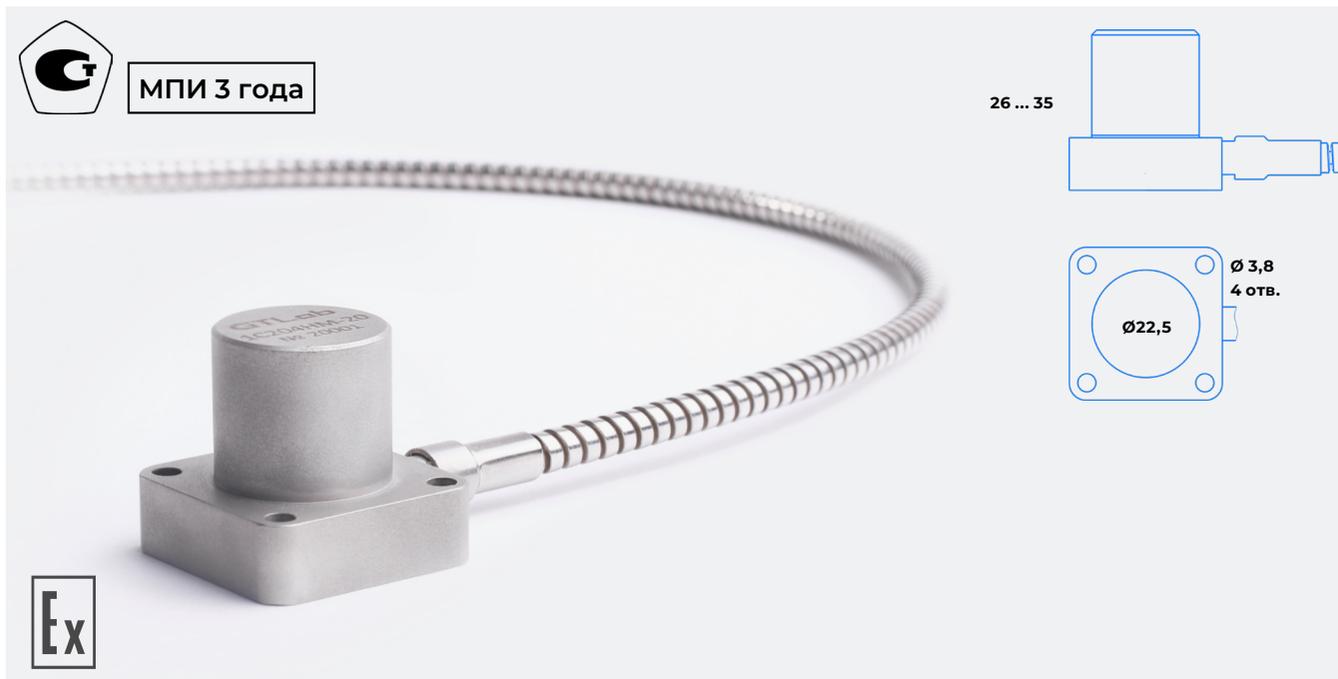

МПИ 3 года

1С204НМ -10 -20 - 50 - 100 - 250 - 500

Коэффициент преобразования (± 20%), пКл/(м·с ⁻²)	1	2	5	10	25	50
Относительный коэффициент поперечного преобразования, %	< 5					
Максимальное значение амплитуды измеряемого ускорения, м/с ²	± 20 000	± 15 000	± 12 000	± 10 000	± 8 000	± 5 000
Максимальный удар (пиковое значение), м/с ²	± 50 000					
Диапазон рабочих температур, °С	-60 ... +250					
Диапазон рабочих частот (неравномерность АЧХ ± 1 дБ), Гц	2 ... 12 000		2 ... 10 000	2 ... 8 000	2 ... 6 000	2 ... 5 000
Собственная частота в закреплённом состоянии, кГц	> 36		> 30	> 24	> 18	> 15
Электрическая ёмкость (без кабеля), пФ	5 000 ... 6 000					
Сопротивление изоляции в нормальных условиях, МОм	> 1 000					
Материал корпуса	нержавеющая сталь					
Взрывозащищённость	0Ex ia IIC T6...T2 Ga					
Масса (без кабеля), г	110	120	130	140	150	160
Поставляемые принадлежности (определяются по требованию заказчика)	4 винта DIN 404 M4 × 16 A2					
Исполнение кабеля (У)	В- металлорукав С-кабель в плетёнке					



Комплементарные
товары стр. 14



Аксессуары стр. 425



Кабельная продукция стр. 431