

Акселерометр одноосевой эталонный


TV001HB-100



МПИ 3 года



IEPE

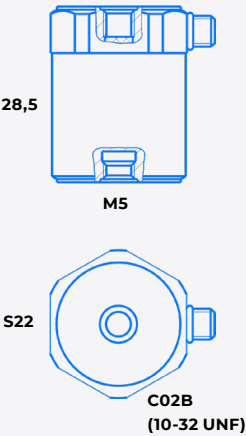

TV001HB -100

Коэффициент преобразования ($\pm 5\%$), мВ/(м·с ⁻²)	10
Относительный коэффициент поперечного преобразования, %	< 3
Максимальное значение амплитуды измеряемого ускорения, м/с ²	± 500
Максимальный удар (пиковое значение), м/с ²	$\pm 50\,000$
Диапазон рабочих температур, °C	-55 ... +125
Диапазон рабочих частот, Гц: ▪ неравномерность АЧХ ± 3 дБ ▪ неравномерность АЧХ ± 1 дБ ▪ неравномерность АЧХ $\pm 5\%$	0,3 ... 18 000 0,5 ... 12 000 1 ... 7 000
Собственная частота в закреплённом состоянии, кГц	> 35
Уровень шума, СКЗ (1 Гц ÷ 10 кГц), м/с ²	< 0,002
Выходной импеданс, Ом	< 100
Питание: ▪ напряжение, В ▪ ток, мА	+ (18 ... 30) 2 ... 20
Уровень постоянного напряжения на выходе, В	8 ... 13
Коэффициент влияния температуры окружающей среды, %/°C	$\pm 0,03$
Время установления рабочего режима, с	4
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Масса (без кабеля), г	66
Поставляемые принадлежности (определяются по требованию заказчика)	кабель 03B1D1 шпилька P0505



Комплементарные
товары стр. 15



Аксессуары стр. 425



Кабельная продукция стр. 431