



Датчик силы

4C101HB-5

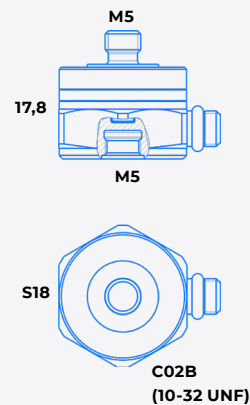

МПИ 1 год

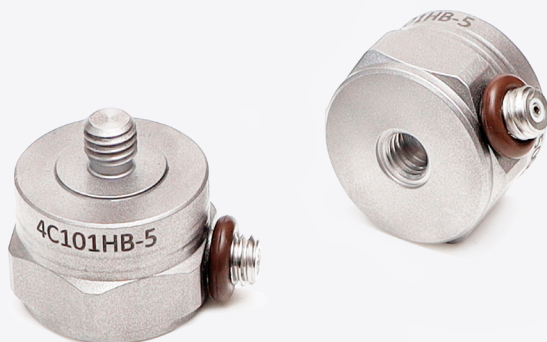

4C101HB -5

Диапазон измерения силы, Н	-1 000 ... +5 000
Коэффициент преобразования ($\pm 20\%$), пКл/Н (номинальное значение)	4
Относительный коэффициент поперечного преобразования, %	< 5
Коэффициент влияния температуры окружающей среды, %/°C	< 0,05
Диапазон рабочих температур, °C	-60 ... +200
Деформационная чувствительность, Нм/мкм	< 0,03
Электрическая ёмкость, пФ	10 ... 14
Сопротивление изоляции в нормальных условиях, МОм	> 1 000
Собственная частота в закреплённом состоянии, кГц	> 30
Эффективная инерционная масса, г - сверху пьезоэлемента - снизу пьезоэлемента	4 15
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Поставляемые принадлежности (определяются по требованию заказчика)	кабель 03В1В1 шпилька P0505
Масса (без кабеля), г	20



Комплементарные
товары стр. 17

gtlab



Аксессуары стр. 425

gtlab.pro



Кабельная продукция стр. 431

+7 (831-30) 4-94-44

211