


Датчик силы

4C102HB-XX

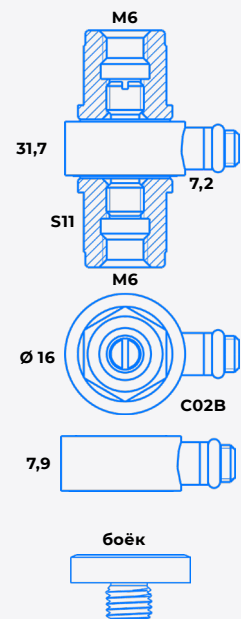

Датчики силы > С зарядовым выходом

	4C102HB -2,5	-25
Диапазон измерения силы, Н	–2 500 ... +2 500	–4 400 ... +25 000
Коэффициент преобразования (± 20 %), пКл/Н (номинальное значение)	4	2
Относительный коэффициент поперечного преобразования, %	< 5	
Коэффициент влияния температуры окружающей среды, %/°C	< 0,05	
Диапазон рабочих температур, °C	–60 ... +200	
Деформационная чувствительность, Нм/мкм	< 300	
Электрическая ёмкость, пФ	6 ... 9	9 ... 13
Сопротивление изоляции в нормальных условиях, МОм	> 1 000	
Собственная частота в закреплённом состоянии, кГц	> 15	
Материал корпуса	нержавеющая сталь	
Поставляемые принадлежности (определяются по требованию заказчика)	Две нагружающие гайки М6, шпилька Р0606 боёк Р0006f-01	
Масса, г	30	

Комплементарные товары стр. 17

Аксессуары стр. 425

Кабельная продукция стр. 431