



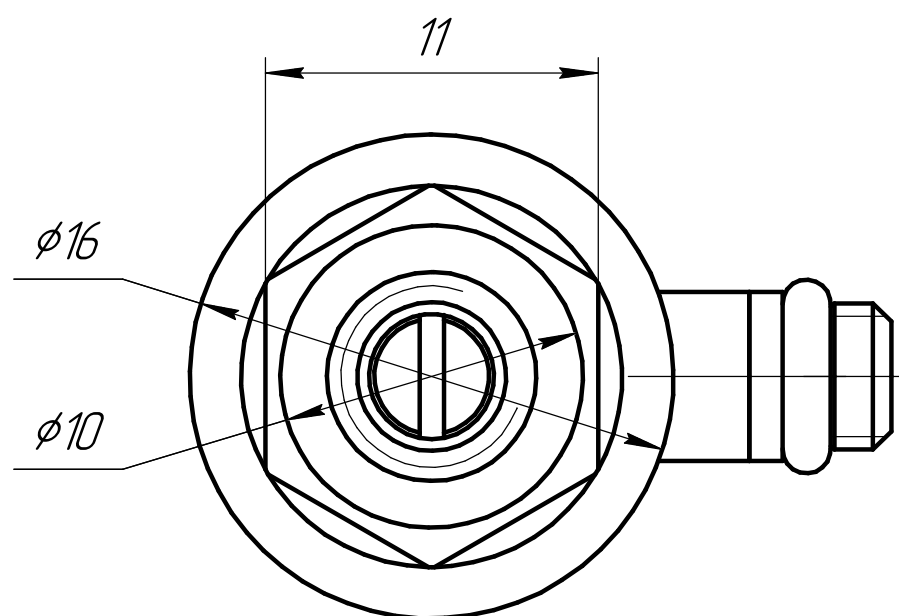

Обозначение	Код изделия	Чувствительность, пКл/л
ГТВВ.433644.010	4С102НВ-2,5	4
-01	4С102НВ-25	2

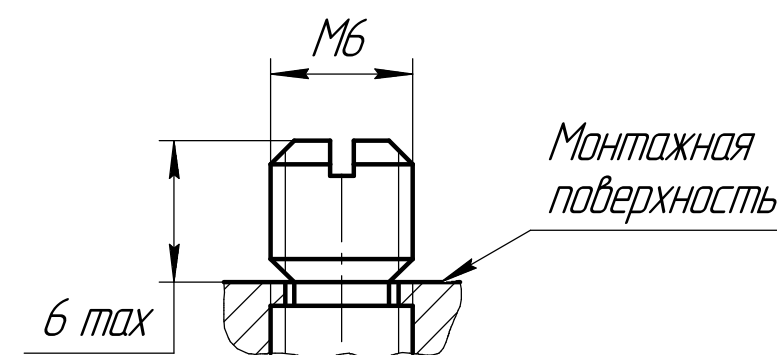

- 1 Монтажные поверхности должны иметь неплоскостность не более 0,03 мм и шероховатость не хуже Ra2,5.
- 2 Не прикладывать крутящий момент к верхнему шестиграннику при закреплении датчика.
- 3 Рекомендуемый момент затяжки 1,8 – 2 Нм.

					ГТБВ.433644.010 ГЧ				
1	Зам		Филатов	16.07.25	Датчик силы 4С102НВ Габаритный чертеж	Лист	Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			26,31 г	2,5:1	
Разраб.	Скобеев								
Пров.	Новосёлов								
Т.контр.						Лист	Листов	1	
Н.контр.						ООО "ГТЛАБ"			
Утв.	Курпичёв								