


Преобразователь акустической эмиссии

7C201HA



МПИ 1 год

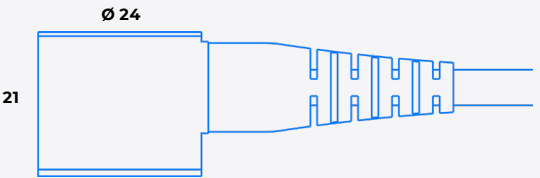

7C201HA

Максимальное значение коэффициента электроакустического преобразования в диапазоне рабочих частот при воздействии поверхностных волн, В/м	> 1 000 · 10 ⁶
Резонансная частота,кГц	148 ... 181
Диапазон рабочих частот, кГц	50 ... 300
Электрическая емкость (с кабелем 0,5 м), пФ	300 ... 400
Сопротивление изоляции в нормальных условиях, МОм	> 1 000
Диапазон рабочих температур, °С	–194... +150
Маркировка взрывозащиты	0ExialICT6...T3Ga
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Масса (без кабеля), г	40



Комплементарные
товары стр. 18



Аксессуары стр. 425



Кабельная продукция стр. 431