

ГТБВ.402152.038 ГЧ

Перв. примен.

Справ. №




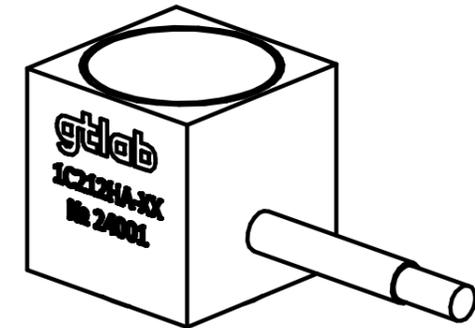


Схема электрическая соединений

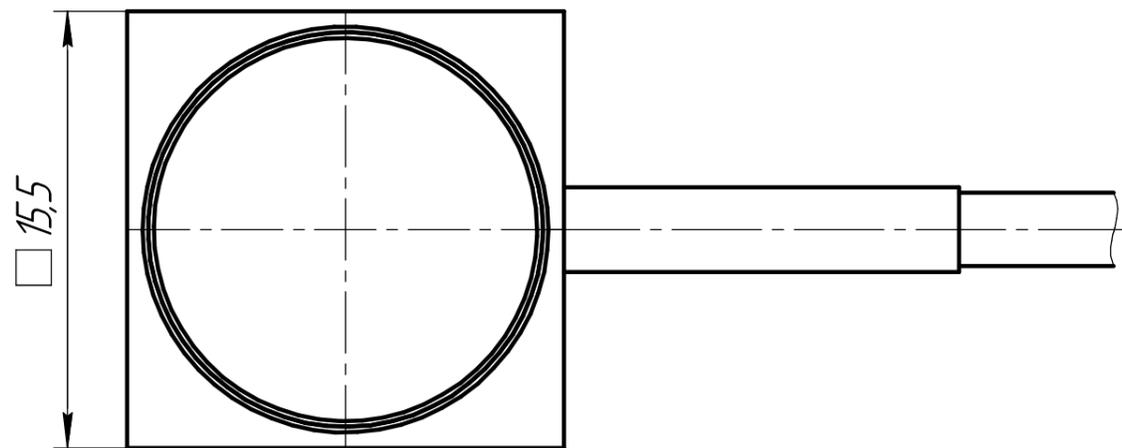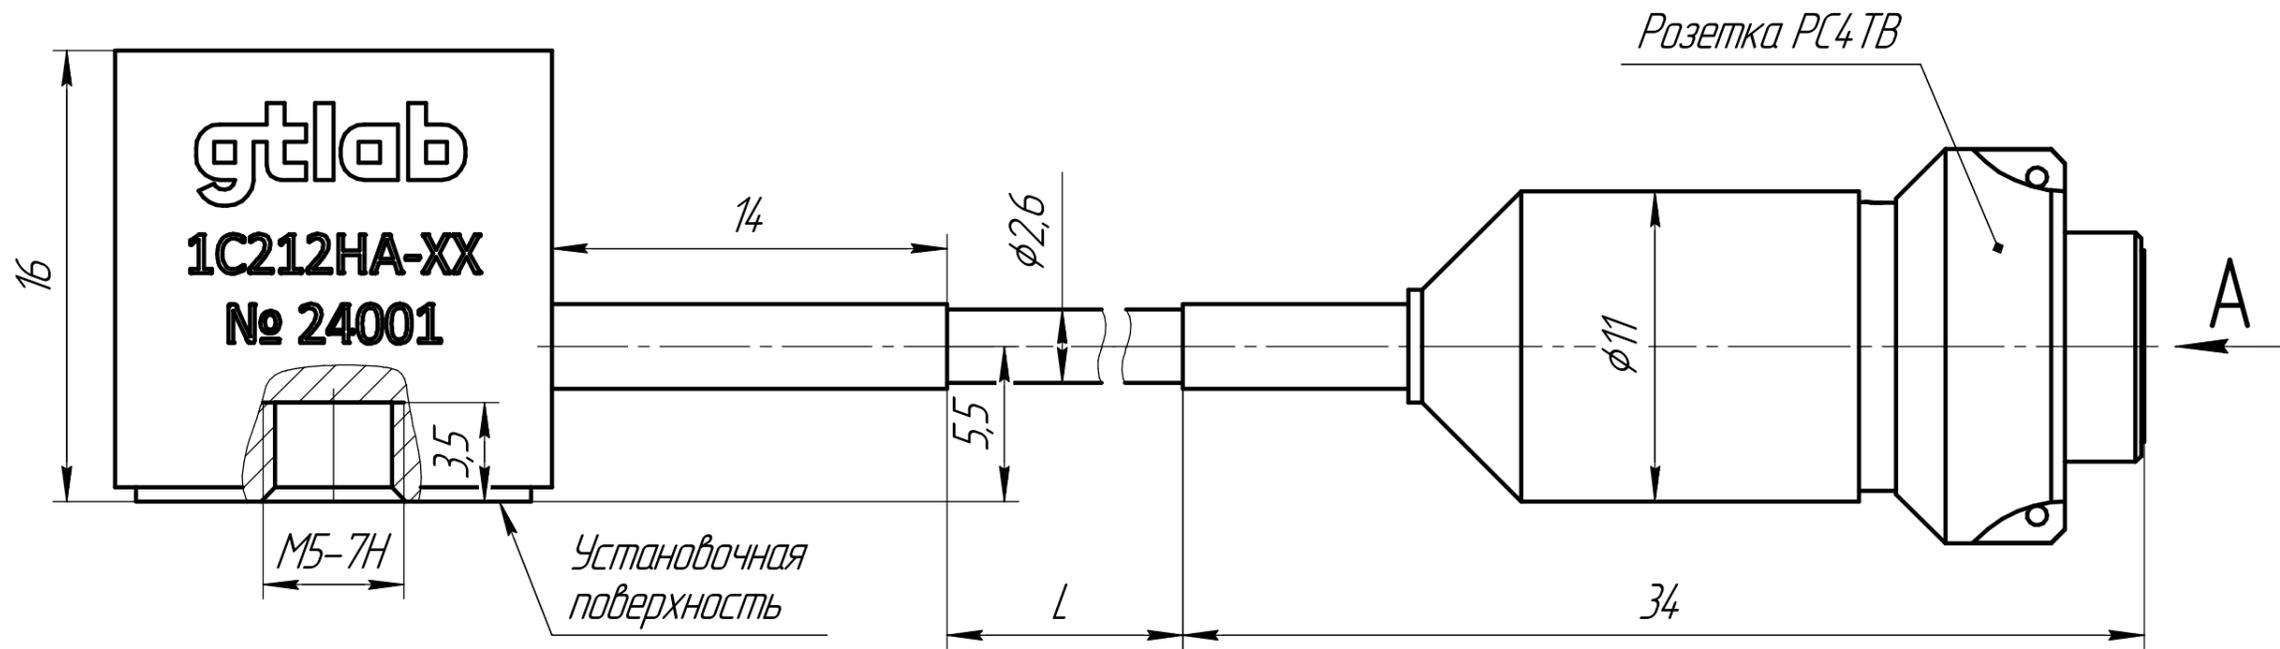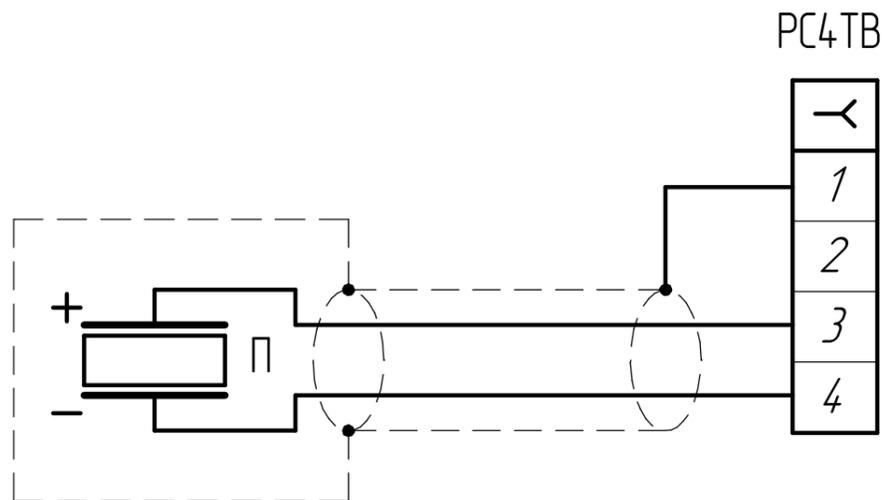

- 1 Все размеры для справок.
- 2 Датчик крепить шпилькой из комплекта монтажных частей с моментом затяжки 1,5...1,7 Н·м.
- 3 Поверхность крепления датчика должна быть выполнена с допуском плоскостности 0,05 с шероховатостью не хуже $\sqrt{Ra} 1,25$.

				ГТБВ.402152.038 ГЧ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Акселерометр 1C212HA-15	Лит.	Масса	Масштаб
		Забрадин		26.06.24	Габаритный чертёж		14,92	4:1
Пров.		Новоселов				Лист	Листов	1
Т.контр.						gtlab		
Н.контр.		Ситников				Формат А3		
Утв.		Курпичев				Копировал		

Подп. и дата

Инд. № дораб.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.