


Преобразователь акустической эмиссии

7C105HA, 7C105HB

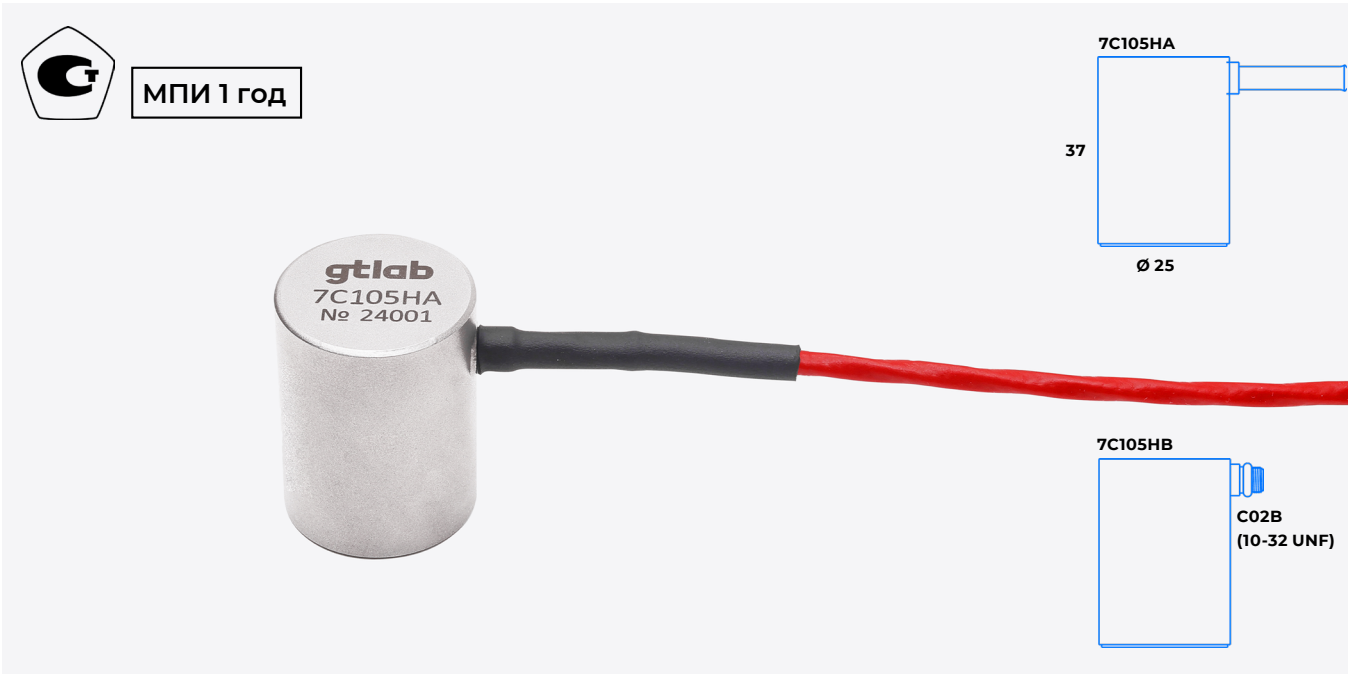

7C105HB/HA

Максимальное значение коэффициента электроакустического преобразования в диапазоне рабочих частот при воздействии поверхностных волн, В/м	> 1 500 · 10 ⁶
Резонансная частота,кГц	48
Диапазон рабочих частот, кГц	30 ... 80
Электрическая емкость (с кабелем 0,5 м), пФ	100 ... 150
Сопротивление изоляции в нормальных условиях, МОм	> 1 000
Диапазон рабочих температур, °С	–40 ... +70
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Масса, г	100

