



Преобразователь акустической эмиссии
7C209HA



МПИ 1 год

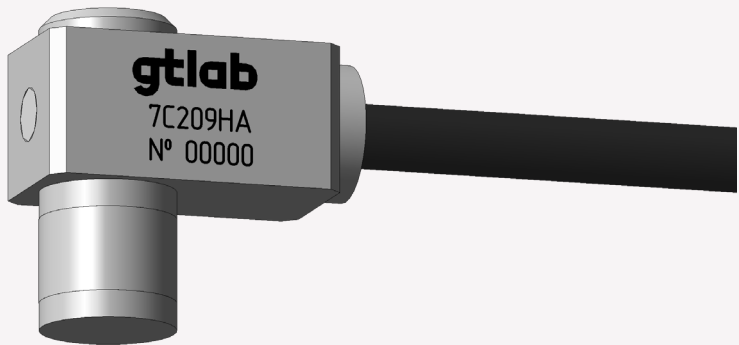

7C209HA

Максимальное значение коэффициента электроакустического преобразования в диапазоне рабочих частот при воздействии поверхностных волн, В/м	> 400 · 10 ⁶
Резонансная частота, кГц	500
Диапазон рабочих частот, кГц	100 ... 2 000
Электрическая емкость (с кабелем 0,5 м), пФ	120 ... 200
Сопротивление изоляции в нормальных условиях, МОм	> 1 000
Диапазон рабочих температур, °C	-70... +150
Диапазон рабочих температур поверхности объекта, °C	-194... +150
Диапазон рабочих давлений, МПа	≤ 700
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Масса (без кабеля), г	11



Комплементарные
товары стр. 18



Аксессуары стр. 425



Кабельная продукция стр. 431