




Модуль сбора данных

D014-24

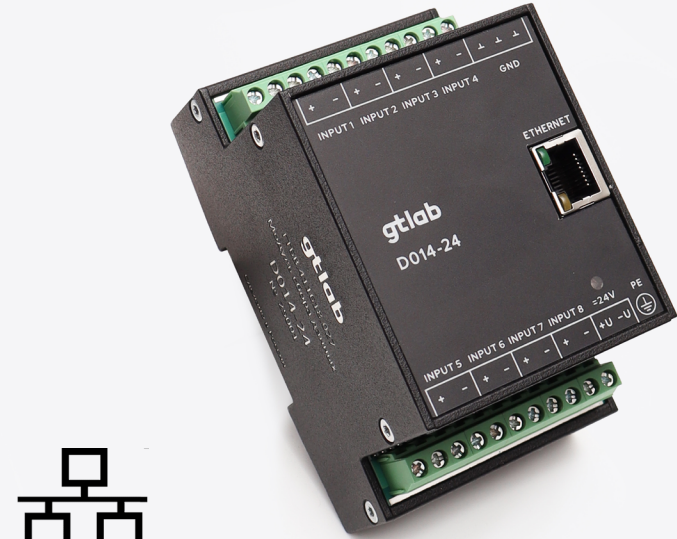

Ethernet

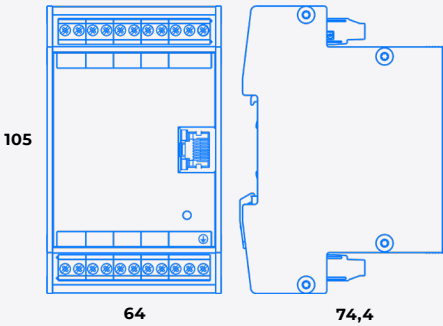

D014 -24

Частота дискретизации АЦП, кГц	50
Количество разрядов АЦП, бит	24
Диапазон рабочих частот, Гц	0 ... 20 000
Интерфейс	Ethernet
Температура эксплуатации, °C	-20 ... +70
Режим входа	IEPE, AC/DC
Количество аналоговых входов	8
Напряжение питания IEPE датчиков, В	+24 ± 2
Ток питания IEPE датчиков, мА	4,5 ± 10 %
Напряжение питания, В	(18 ... 30)
Ток потребления, мА	150
Диапазоны измеряемого напряжения постоянного и переменного тока, мВ	± 10 000
Входной импеданс, кОм	200
Входной/выходной соединители	клеммники винтовые
Синхронизация приборов	есть
Масса, г	350