


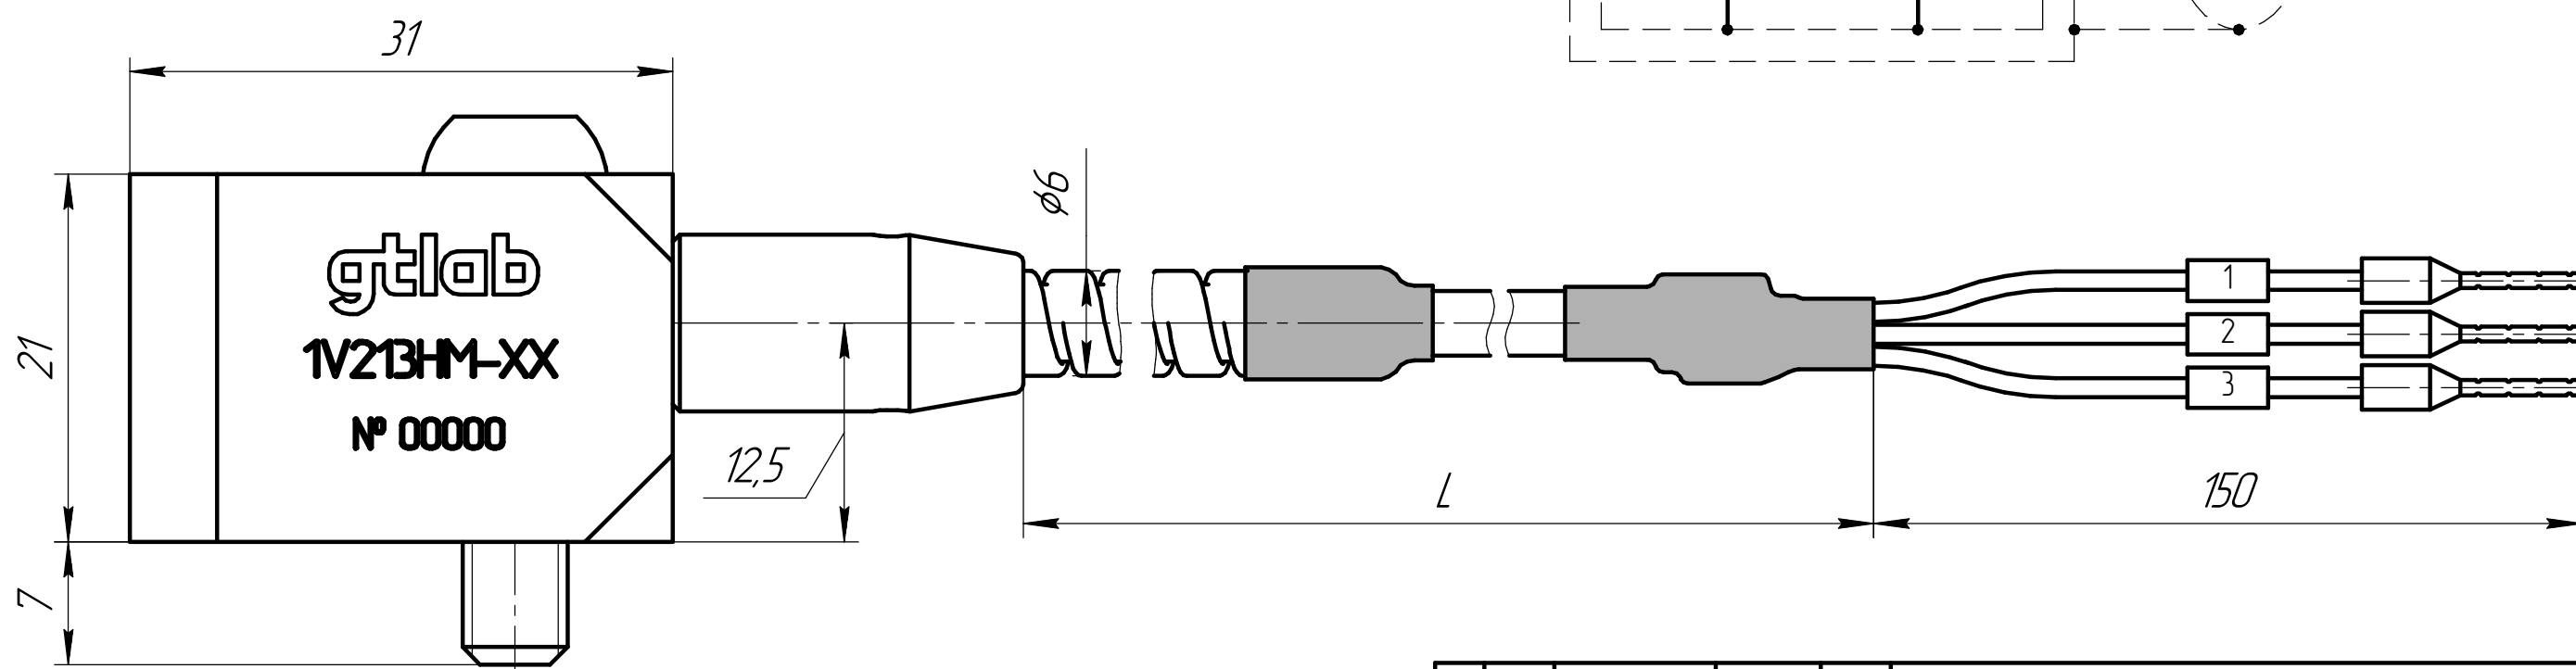
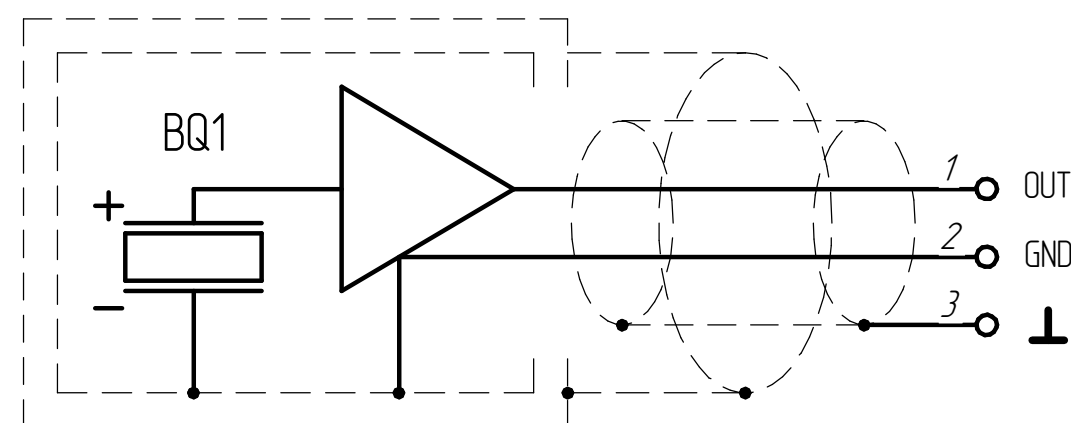
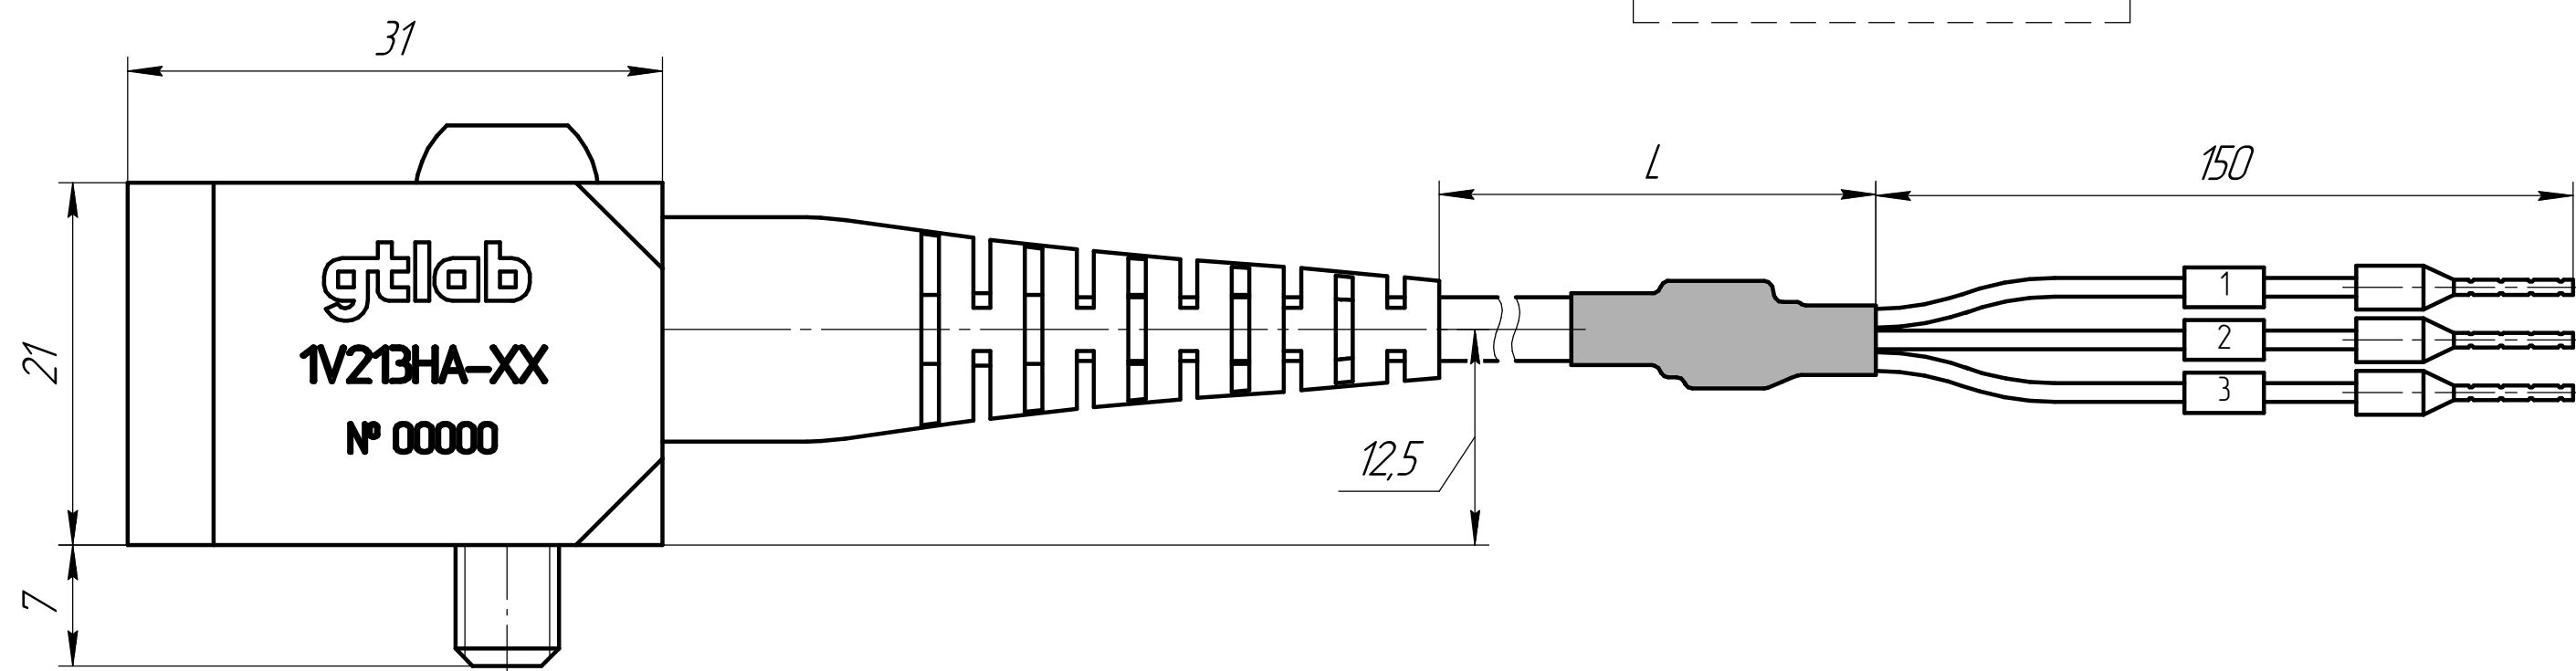
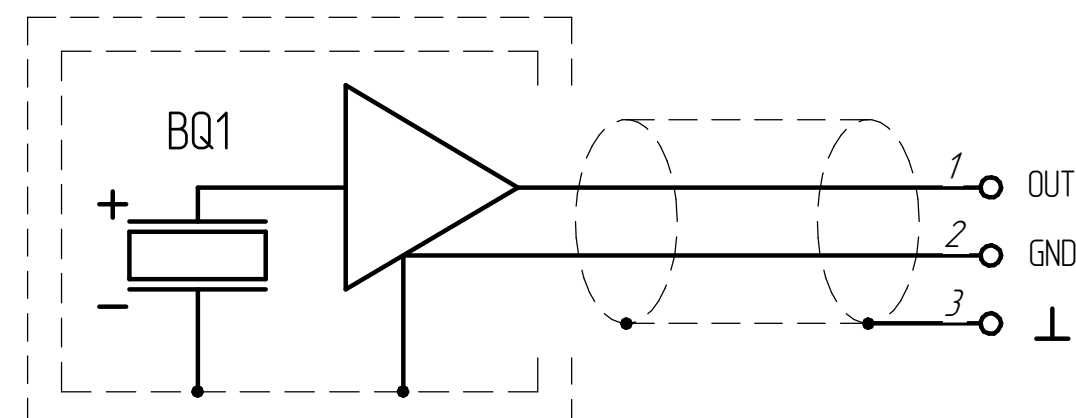
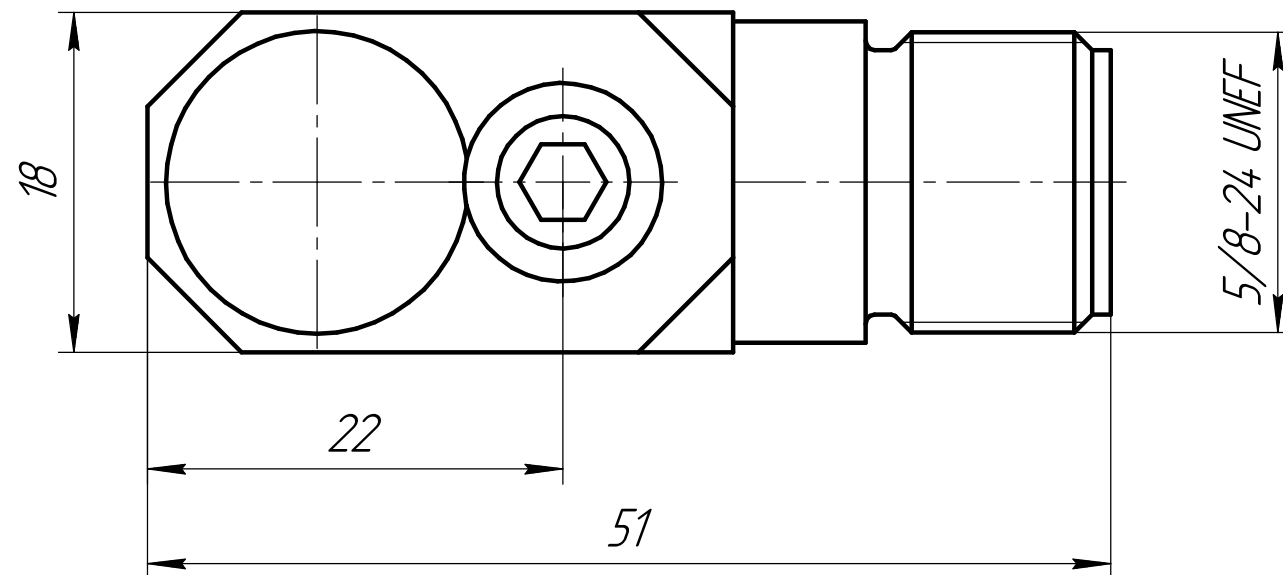




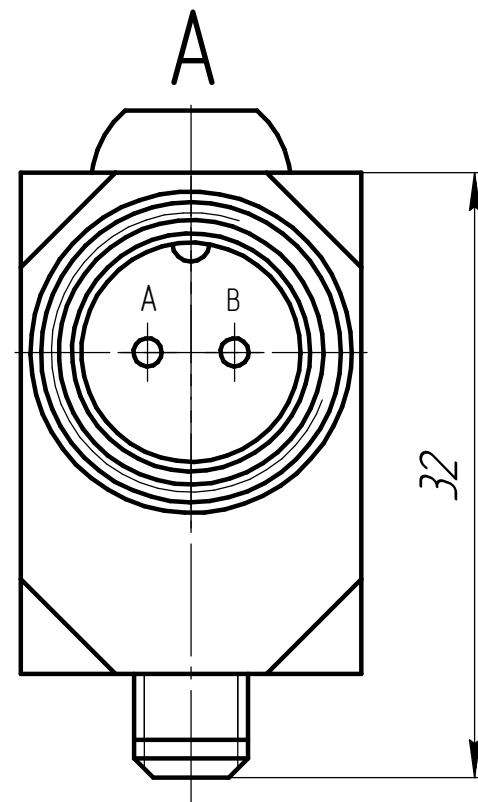

ГТБВ.402159.051 ГЧ

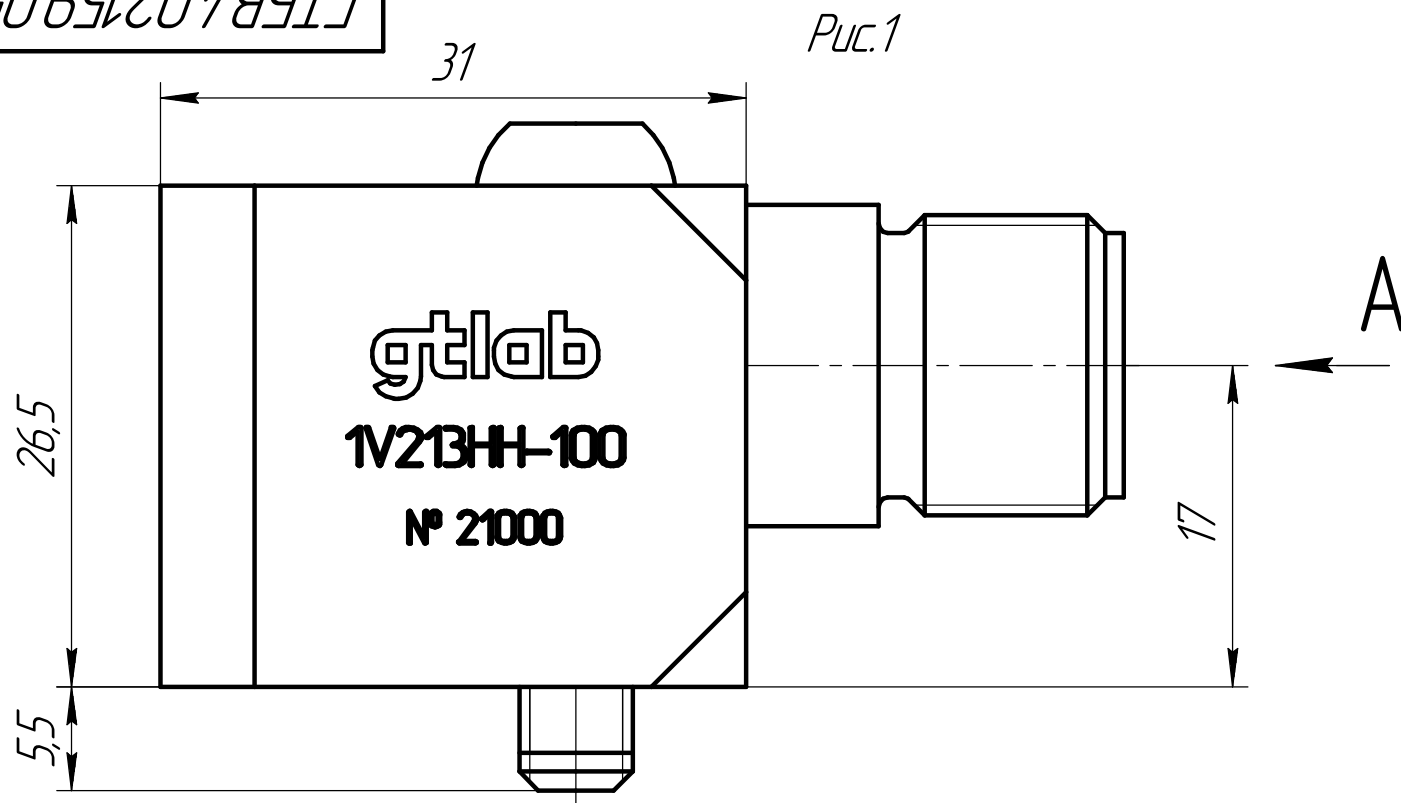

Обозначение	Наименование	Рис.	Масса, г
ГТБВ.40219.051	1V213HH-100	1	110
ГТБВ.40219.051-01	1V213HH-10	2	81
ГТБВ.40219.051-02	1V213HH-30	2	81
ГТБВ.40219.051-03	1V213HA-100	3	100
ГТБВ.40219.051-04	1V213HA-10	3	73
ГТБВ.40219.051-05	1V213HA-30	3	73
ГТБВ.40219.051-06	1V213HM-100	4	100
ГТБВ.40219.051-07	1V213HM-10	4	73
ГТБВ.40219.051-08	1V213HM-30	4	73

- 1 Все размеры для справок.
- 2 Подключение датчика – согласно схеме электрической подключений.
- 3 Датчик крепить винтом из комплекта монтажных частей с моментом затяжки 15...17 Нм.
- 4 Поверхность крепления датчика должна быть выполнена с допуском плоскостности 0,05 с шероховатостью не хуже $\sqrt{Ra} 1,25$.

					ГТБВ.402159.051 ГЧ				
					Акселерометр 1V213HH-XX Габаритный чертёж	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				2,5:1	
Разраб.	Забродин								
Пров.	Новоселов								
Т.контр.									
						Лист 1	Листов 4		
Н.контр.	Ситников					000 "ГТЛаб"			
Утв.	Курпичев								

ГТБВ.402159.051 ГЧ

Рис.2





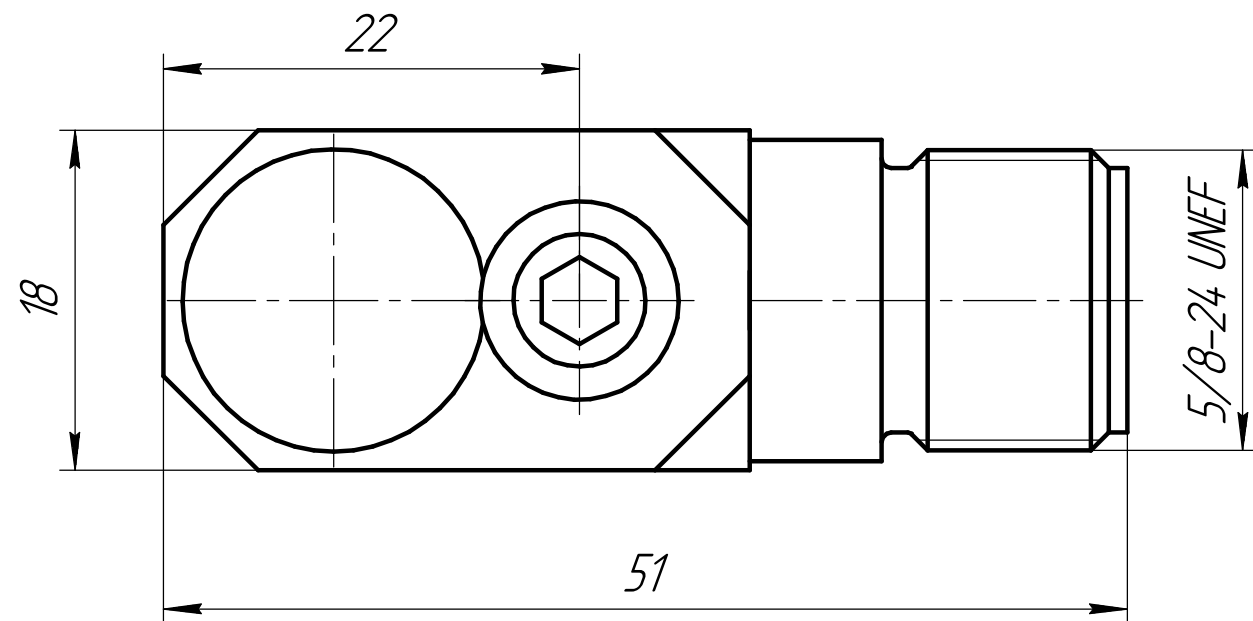


Схема электрическая принципиальная
для исполнений ГТБВ.402159.051...-02

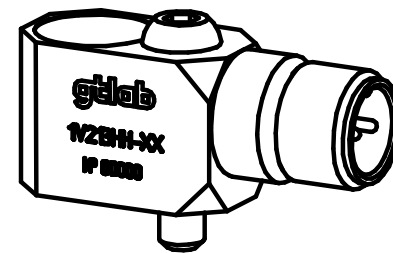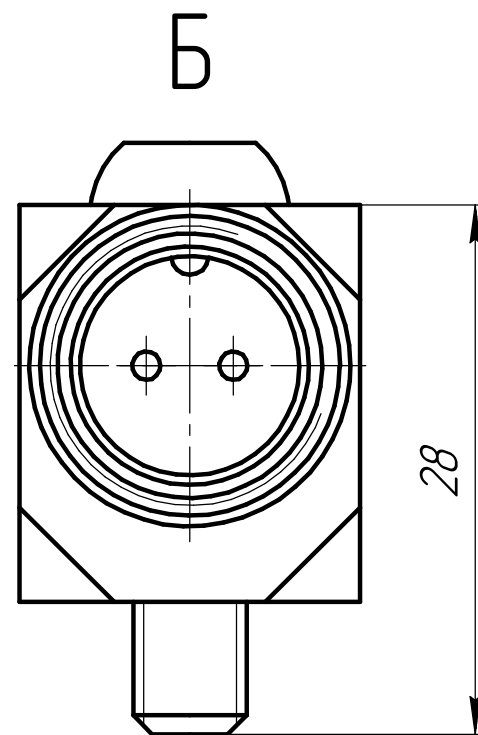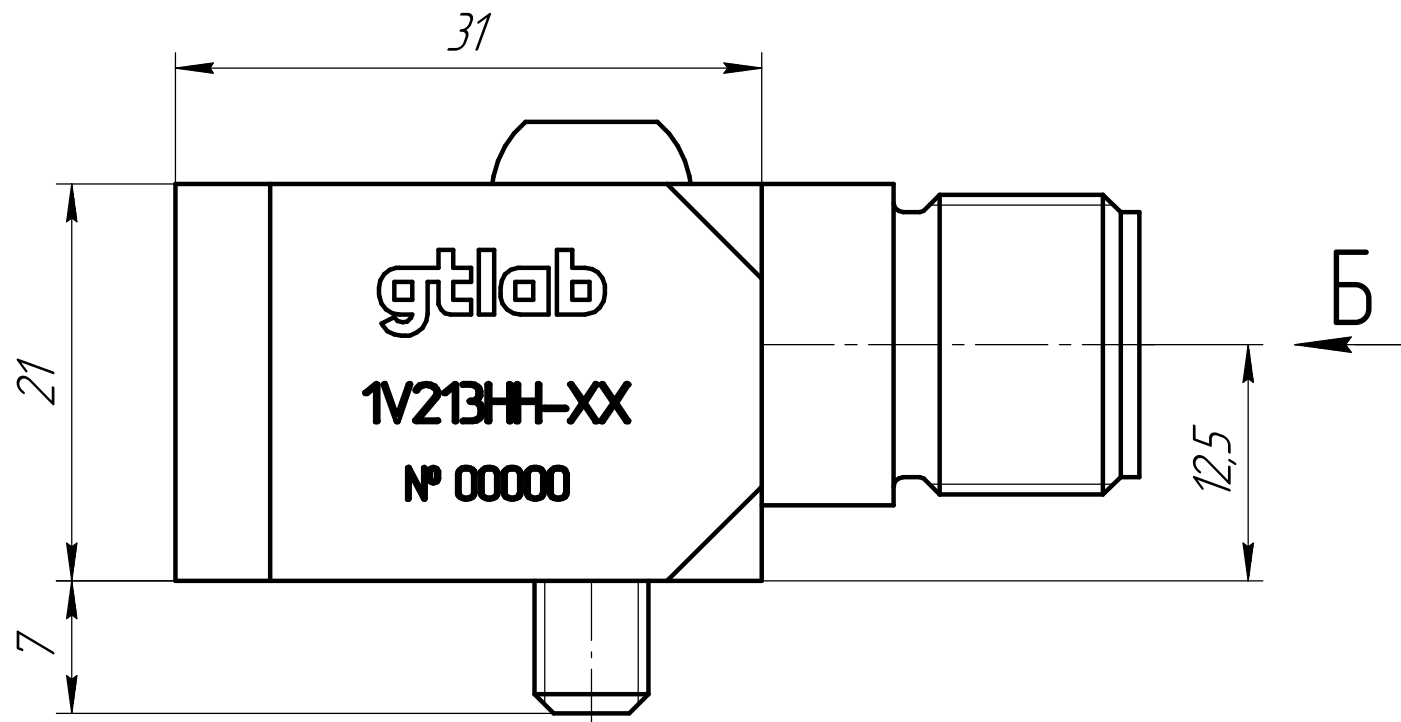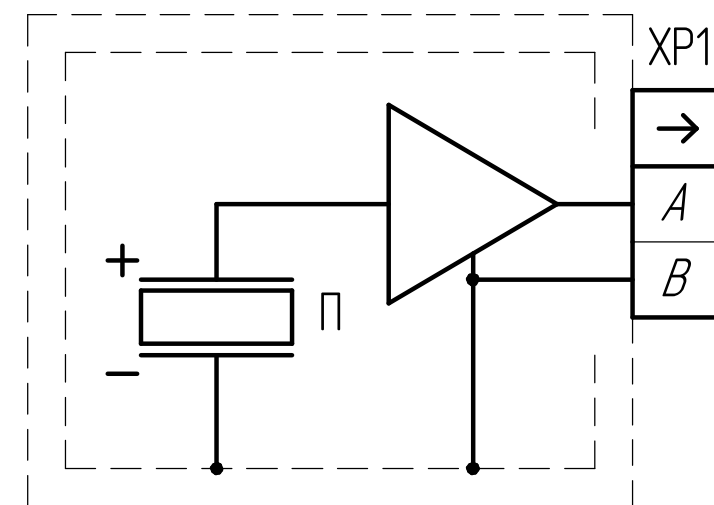

Изм.	№ подл.	Подп.	и дата	Взам.	инж.	№	Инд.	№ дурл.	Подп.	и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГТБВ.402159.051 ГЧ

Копировал

Формат А3

Лист
2