


Преобразователь акустической эмиссии

7V101HA, 7V101HA



МПИ 1 год

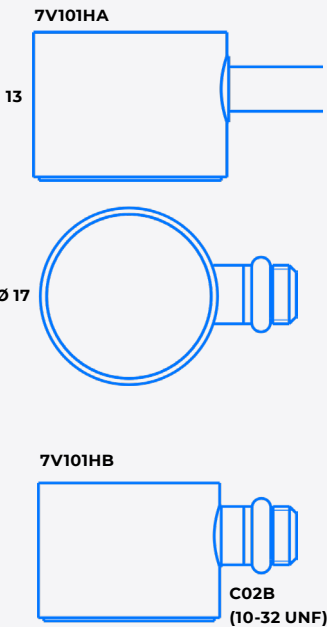

7V101HA/HB

Максимальное значение коэффициента электроакустического преобразования в диапазоне рабочих частот при воздействии поверхностных волн, В/м	$> 1\,000 \cdot 10^6$
Резонансная частота, кГц	120 ... 150
Диапазон рабочих частот, кГц	50 ... 250
Коэффициент усиления	10
Напряжение питания, В	+ (9 ... 12)
Ток потребления, мА	< 30
Выходное волновое сопротивление, Ом	75
Диапазон рабочих температур, °C	-60 ... +125
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Масса (без кабеля), г	20



Комплементарные
товары стр. 18



Аксессуары стр. 425



Кабельная продукция стр. 431