


Преобразователь акустической эмиссии

7С111НА

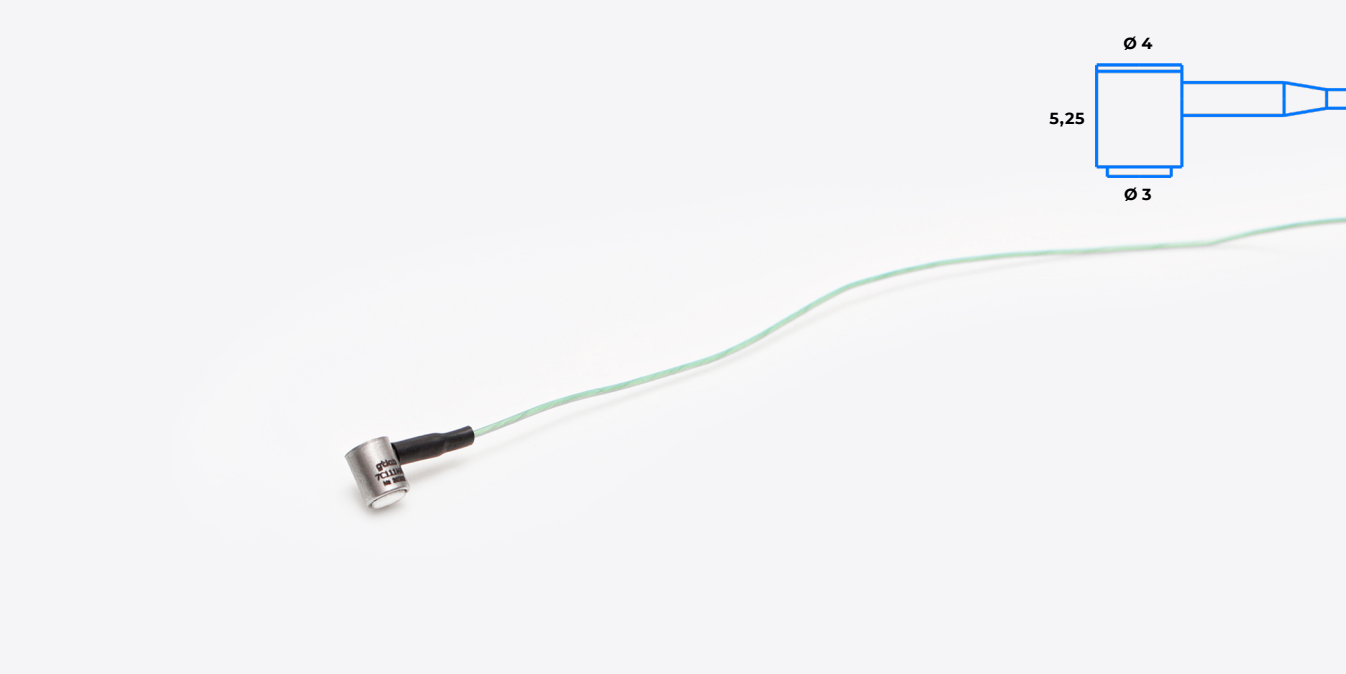

7С111НА

Максимальное значение коэффициента электроакустического преобразования в диапазоне рабочих частот при воздействии продольных волн, В/м	> 300 · 10 ⁶
Резонансная частота,кГц	250
Диапазон рабочих частот, кГц	200 ... 300
Электрическая емкость (с кабелем 0,5 м), пФ	100 ... 130
Сопротивление изоляции в нормальных условиях, МОм	> 1 000
Диапазон рабочих температур, °С	–60 ... +120
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Масса, г	0,5