


7C203HA

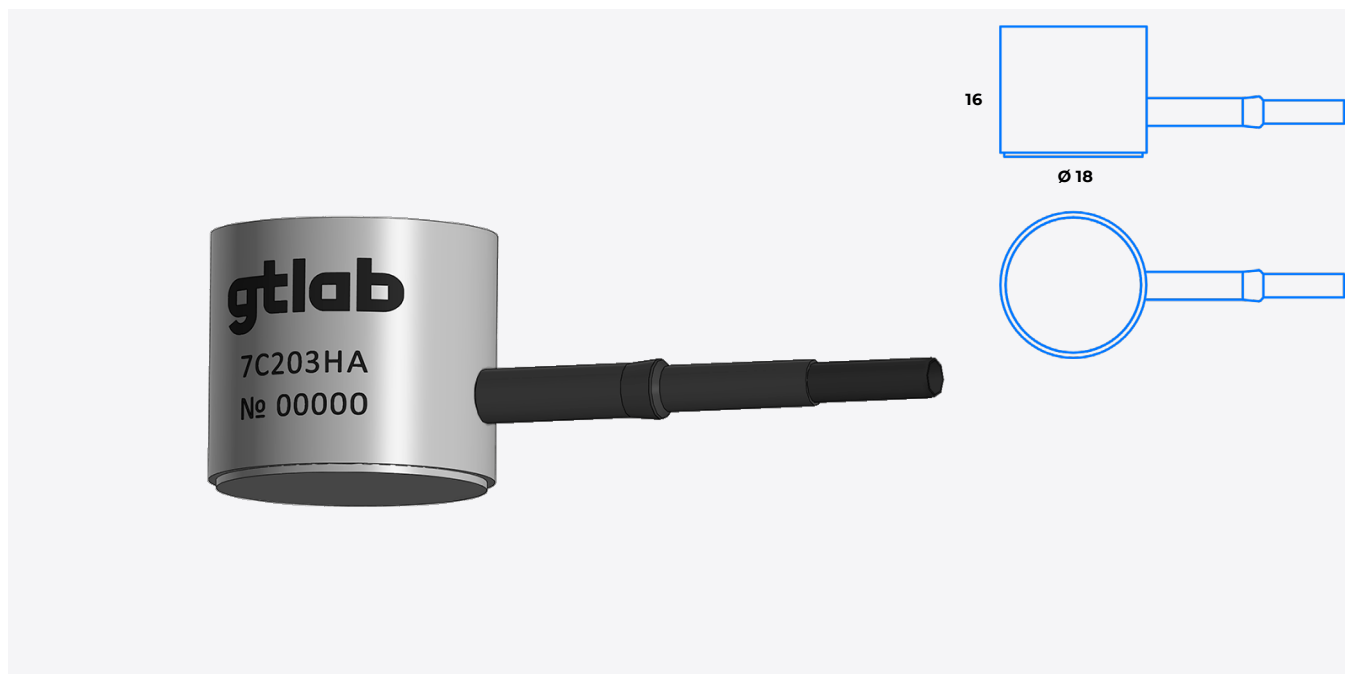

7C203HA

Максимальное значение коэффициента электроакустического преобразования в диапазоне рабочих частот при воздействии поверхностных волн, В/м

$> 1\,000 \cdot 10^6$

Резонансная частота, кГц

70 ... 90

Диапазон рабочих частот, кГц

40 ... 200

Электрическая емкость (с кабелем 0,5 м), пФ

(170 ... 220) +200 пФ/м кабеля

Сопротивление изоляции в нормальных условиях, МОм

$> 1\,000$

Диапазон рабочих температур, °С

-70 ... +150

Материал корпуса

нержавеющая сталь

Масса, г

25

Тип соединителя

PC4TB ABO.364.047TU



Комплементарные товары стр. 18



Аксессуары стр. 437



Кабельная продукция стр. 443