


Акселерометр одноосевой
1C214HA-4, 1C214HA-4-01



	1C214HA -4	-4-01
Коэффициент преобразования ($\pm 20\%$), пКл/(м·с ⁻²)	0,4	
Относительный коэффициент поперечного преобразования, %	< 5	
Максимальное значение амплитуды измеряемого ускорения, м/с ²	$\pm 10\,000$	
Максимальный удар (пиковое значение), м/с ²	$\pm 20\,000$	
Диапазон рабочих температур, °C	-196 ... +700	
Диапазон рабочих частот, Гц	5 ... 4 000	
неравномерность АЧХ ± 1 дБ	10 ... 2 500	
неравномерность АЧХ ± 5 %		
Собственная частота в закреплённом состоянии, кГц	> 14	
Электрическая ёмкость, пФ		
между «+» и «-»	≥ 80 пФ +200 пФ/м кабеля	
между «+» и корпусом	≤ 10 пФ +300 пФ/м кабеля	
между «-» и корпусом	≤ 10 пФ +300 пФ/м кабеля	
Сопротивление изоляции в нормальных условиях, МОм	> 100	
Материал корпуса	инконель	
Масса (без кабеля), г	50	
Тип соединителя (определяются по требованию заказчика)	LEMO PCA. 05.302, C02 [10-32UNF]	
Поставляемые принадлежности (определяются по требованию заказчика)	винт DIN 404 M6 × 25	
Особенность	ось чувствительности параллельна крепежному отверстию	ось чувствительности перпендикулярна крепежному отверстию

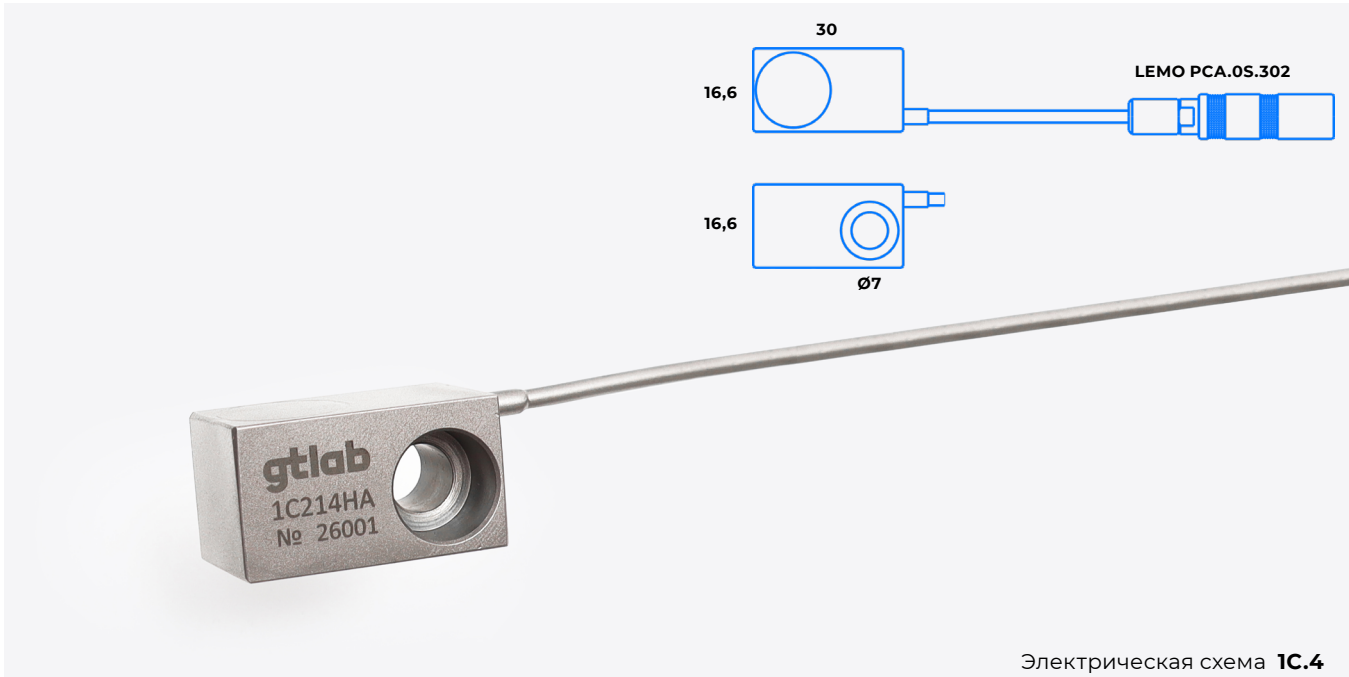

Комплементарные
товары стр. 15



Аксессуары стр. 482



Кабельная продукция стр. 475