

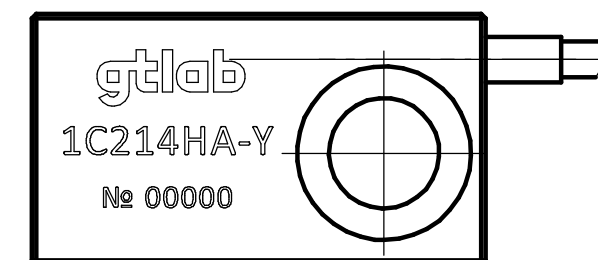
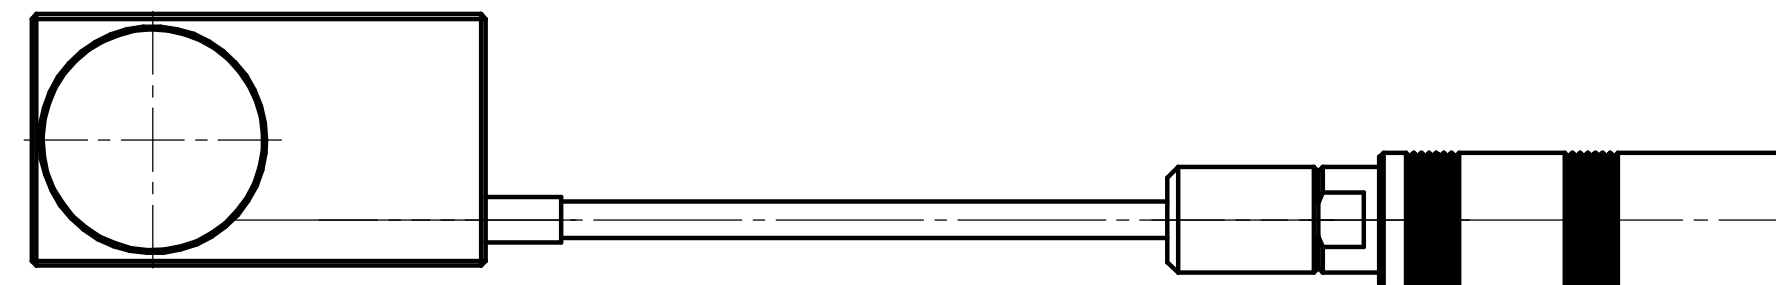
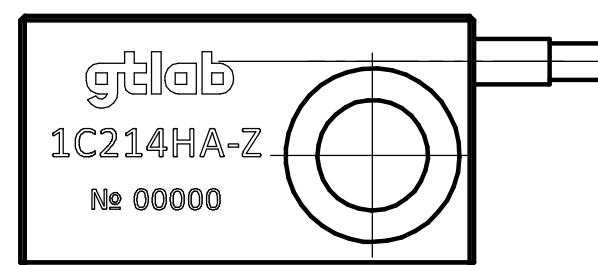
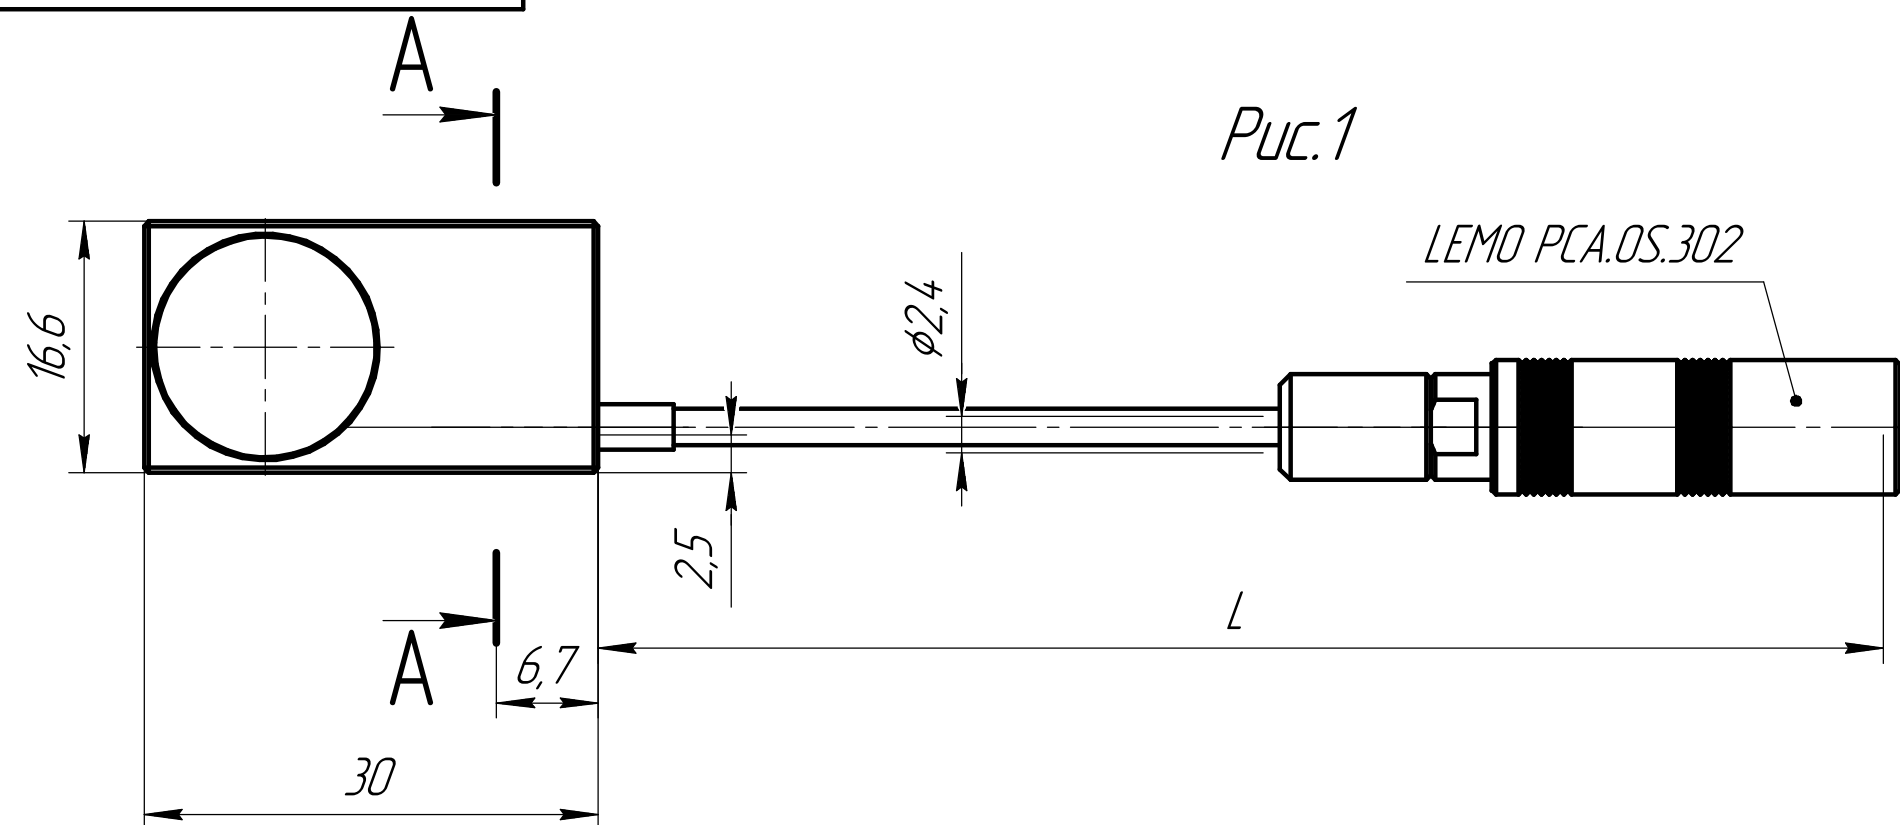


TSB.402152.046 J4

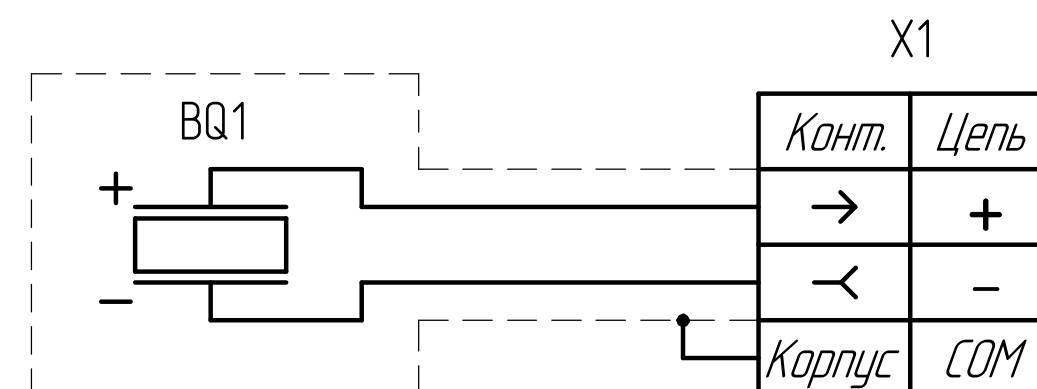


Puc.1

LEMO PCA.OS.302

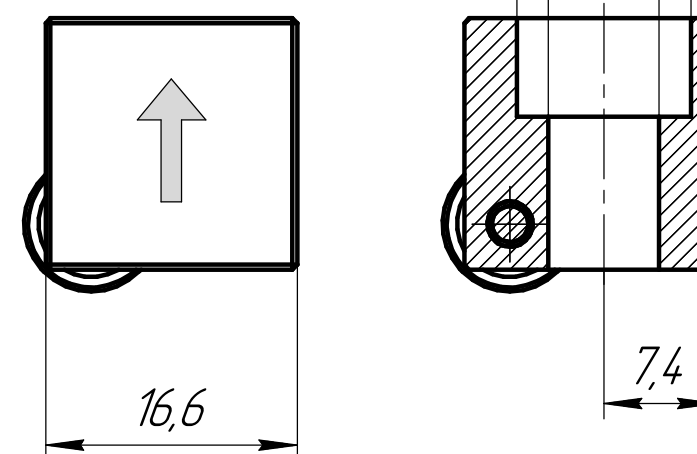


Puc.2

Остальное см. Рис.1



Обозначение	Рисунок	Код изделия
ГТБВ.402152.046	Рис.1	1С214НА-Z
-01	Рис.2	1С214НА-Y

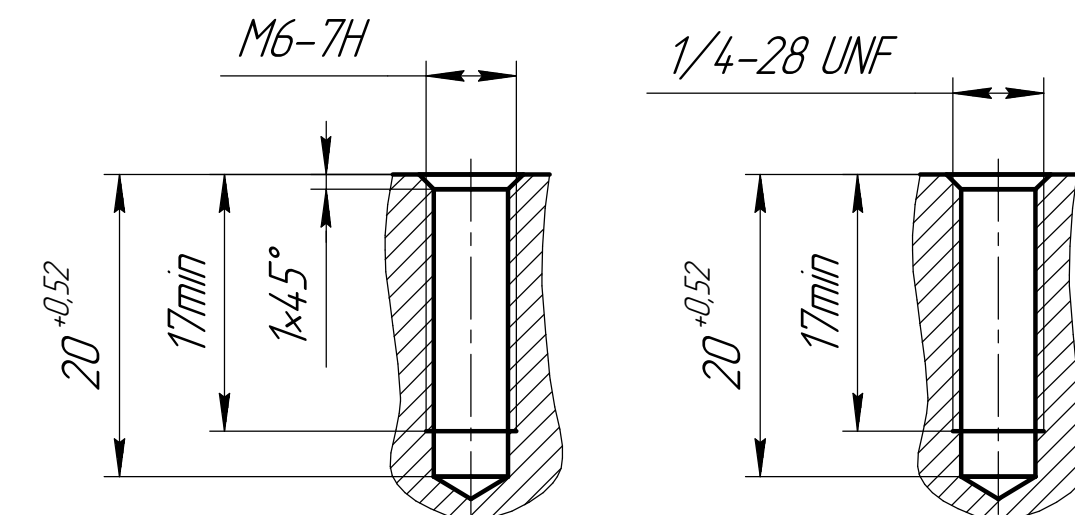

- 1 Все размеры для справок.
- 2 Длина l кабеля – по требованию заказчика.
- 3 Минимальный радиус гiba кабеля – 75 мм.
- 4 Акселерометр крепить винтом из комплекта с моментом затяжки 2,5...2,7 Н·м.
- 5 Поверхность крепления акселерометра должна быть выполнена с допуском плоскостности 0,05 с шероховатостью не хуже $\sqrt{Ra\ 1,25}$.

					ГТБВ.402152.046 ГЧ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Акселерометр 1С214 Габаритный чертеж	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Филатов						72,07 г	2:1
Пров.	Новоселов							
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.	Ситников					ООО "ГТЛАБ"		
Утв.	Клипичев							